

# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

**xerox**™



L'imprimante Xerox® VersaLink® B620 bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

Spécifications du système	
<b>Vitesse<sup>1</sup></b>	<b>Noir et blanc</b> : jusqu'à 65/61 ppm format 8,5 x 11 po/A4 <b>Vitesse d'impression recto verso</b> : 39/37 ipm format 8,5 x 11 po/A4
<b>Cycle de service mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 300 000 pages
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé</b>	Jusqu'à 30 000 pages
<b>Processeur/Mémoire/Disque dur</b>	Mémoire système Quad Core 1,2 GHz/2 Go/ <b>En option</b> : Disque dur de 500 Go ou plus
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à haut débit, connexion en communication en champ proche (NFC) ; <b>En option</b> : Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® avec Wi-Fi® double bande de Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™)
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité
Impression	
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
<b>Délai de sortie de la première impression (minimum)</b>	4,0 secondes en noir et blanc
<b>Langages de description de la page</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine (AEPE)
<b>Fonctions d'impression</b>	Impression depuis USB, impression depuis des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, Xerox® Earth Smart, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, file d'attente intelligente, impression sur support de remplacement
Compatibilité mobile et cloud	
<b>Prêt pour l'impression universelle</b>	Le Service d'impression universelle de Microsoft est un service d'impression sur le Cloud, accessible aux abonnés de Microsoft 365. Il élimine le besoin de serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le Cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Print Support (nécessite l'installation de Xerox Print and Scan Experience) pour avoir accès à l'interface utilisateur des Propriétés d'impression de Xerox.
<b>Connectivité mobile</b>	Communication en champ proche (NFC) : <b>En option</b> : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) y compris iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour la détection AirPrint
<b>Impression mobile</b>	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), appli @PrintByXerox ; <b>appli Xerox® Easy Assist</b> ; <b>En option</b> : Application Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour la détection AirPrint

# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

<b>Applications mobiles et Galerie d'applications Xerox</b>	Automatisez les processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle">www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle</a> pour rechercher des applis par secteur ou workflow.
<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option</b> : Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows conçus pour faire gagner du temps et de l'argent au client en fournissant un contrôle effectif sur votre parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un ensemble robuste de workflows. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions de cette solution : avec serveur sur site (Workplace Suite) ou dans le Cloud (Workplace Cloud)
<b>Intégration du fournisseur d'identité Cloud (IdP)</b>	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink® grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité Cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions standard</b>	802.1x, contrôle d'accès, AES 256 bits, journal d'audit, réponse automatique à la menace grâce à l'intégration de Trellix DXL, certificat auto-signé automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®, certification selon les Critères Communs, en cours selon le profil de protection collaboratif pour périphériques d'impression (HCD cPP v1.0E), surveillance de configuration, impression sécurisée cryptée, conformité à la directive RED de l'UE – articles 3(3)(d) et (e), FIPS 140-3 (certification intérimaire), vérification du micrologiciel, HTTPS, écrasement immédiat des images pour les disques durs en option, IPsec, chiffrement au niveau du travail via HTTPS et les pilotes, authentification locale (base de données interne), intégration de LogRhythm SIEM, impression universelle Microsoft/IPP avec application d'assistance à l'impression (impression sécurisée et libération sécurisée), authentification par contact NFC avec l'appli Xerox® Easy Assist, authentification réseau, filtrage de port/IP/domaine, certificats de sécurité utilisant ECDSA, modèles de sécurité, authentification par carte sans serveur, SFTP et courrier électronique chiffré, authentification de message par hachage SHA-256, intégration de SIEM (par ex. Splunk, LogRhythm, Trellix ESM et Microsoft Sentinel), courrier électronique signé, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, contrôle par liste blanche intégré Trellix, Trellix ePolicy Orchestrator®, démarrage sécurisé, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), accès utilisateur, autorisations utilisateur
<b>Fonctions en option</b>	Contrôle d'intégrité de Trellix, lecteur de cartes intégré RFID de Xerox®, disque dur de plus de 500 Go (AES 256 bits, FIPS 140-3) avec écrasement d'image multipasse <sup>7</sup> , gestion de l'impression et sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite, WPA2™ et WPA3™ avec WiFi® double bande de Xerox® et le kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™), pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a>
<b>Gestion d'impression</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Fonction de comptabilisation standard de Xerox® (impression, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
<b>Fonctions en option</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite et diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos partenaires d'innovation commerciale Xerox®. Service virtuel de gestion déléguée des impressions de Xerox®. Pour en savoir plus, visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement</a>



L'écran tactile intuitif de 5 pouces, de type **tablette** vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire davantage en moins de touches. Accédez à de nombreuses applis de productivité avec la Galerie d'applications Xerox.

**Départ manuel de 100 feuilles**, formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po

**Le bac de 550 feuilles** prend en charge les formats de 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po



### ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

#### Bac de 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 3 bacs supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité papier totale de 2 300 feuilles.



#### Bac de 2 100 feuilles

Ajoutez un bac de 2 100 feuilles en option pour une capacité encore plus élevée. Peut être combiné avec deux bacs de 550 feuilles en option. (Nécessite une base à roulettes)



### ACCESSOIRES EN OPTION

#### Kit lecteur de cartes

**Disque dur de plus de 500 Go** – Ajoutez aux appareils occupés pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement d'image des travaux de grand format, des applis 1-Touche, des polices - installables par le client et pour permettre la création de travaux fusionnés de copie.



**Adaptateur de réseau sans fil** – Permet la connectivité sans fil et Wi-Fi Direct.



**La base à roulettes**  
Permet de déplacer facilement les configurations au sol.



**Support ajustable**




**Support de l'imprimante**

### APPLI XEROX® EASY ASSIST

L'appli Xerox® Easy Assist offre une configuration facile et vous permet de gérer votre appareil en toute sécurité lors de vos déplacements, directement depuis votre téléphone mobile, avec authentification par contact NFC, une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans avoir recours à une assistance informatique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist](http://www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist).

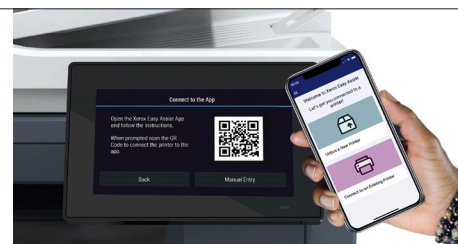

# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

Caractéristiques du périphérique			
<b>Langues du panneau de commande</b>	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien		
<b>Accessoires</b>			
<b>En option</b>	Adaptateur réseau sans fil Disque dur de 500 Go ou plus Kit de polices Unicode <sup>9</sup> Kit d'activation de contrôle d'intégrité Trellix		
<b>Alimentation électrique</b>			
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60Hz +/- 3 %, 11,6A		
<b>Europe</b>	Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60Hz +/- 3 %, 5,3A		
<b>Consommation électrique</b>			
<b>En fonctionnement (moyenne)</b>	Recto 789 W Recto-verso 551 W		
<b>Mode En attente</b>	20 watt		
<b>Mise hors tension automatique/mode veille</b>	1,6 watt		
<b>Préchauffage (à partir du mode hors tension)</b>	114 secondes seulement		
<b>Reprise depuis le mode veille</b>	2,7 secondes seulement		
<b>Consommation d'énergie typique</b>	0,90 kwh		
<b>Environnement d'utilisation</b>			
<b>Plage de températures requises</b>	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F		
<b>Humidité relative requise</b>	8 à 80 % HR		
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	En fonctionnement : 7,2 B(A) ou moins En attente : 3,2 B(A) ou moins		
<b>Niveaux de pression sonore</b>	En fonctionnement : 56 db(A) ou moins En attente : 14 db(A) ou moins		
<b>Dimensions et poids</b>	<b>Avec emballage</b> <span style="float: right;"><b>Sans emballage</b></span>		
<b>Configuration de base</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 550 mm (21,7 po)                      Profondeur : 650 mm (25,6 po)                      Hauteur : 565 mm (22,2 po)                      Poids : 29,9 kg/65,8 lb                 </td> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 428 mm (16,85 po)                      Profondeur : 510 mm (20,1 po)                      Hauteur : 445 mm (17,5 po)                      Poids : 25,4 kg/56,0 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 550 mm (21,7 po) Profondeur : 650 mm (25,6 po) Hauteur : 565 mm (22,2 po) Poids : 29,9 kg/65,8 lb	Largeur : 428 mm (16,85 po) Profondeur : 510 mm (20,1 po) Hauteur : 445 mm (17,5 po) Poids : 25,4 kg/56,0 lb
Largeur : 550 mm (21,7 po) Profondeur : 650 mm (25,6 po) Hauteur : 565 mm (22,2 po) Poids : 29,9 kg/65,8 lb	Largeur : 428 mm (16,85 po) Profondeur : 510 mm (20,1 po) Hauteur : 445 mm (17,5 po) Poids : 25,4 kg/56,0 lb		
<b>Bac de 550 feuilles</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 498 mm (19,6 po)                      Profondeur : 598 mm (23,5 po)                      Hauteur : 196 mm (7,7 po)                      Poids : 8,2 kg/18,1 lb                 </td> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 428 mm (16,9 po)                      Profondeur : 510 mm (20,1 po)                      Hauteur : 110 mm (4,3 po)                      Poids : 6,2 kg/13,5 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 498 mm (19,6 po) Profondeur : 598 mm (23,5 po) Hauteur : 196 mm (7,7 po) Poids : 8,2 kg/18,1 lb	Largeur : 428 mm (16,9 po) Profondeur : 510 mm (20,1 po) Hauteur : 110 mm (4,3 po) Poids : 6,2 kg/13,5 lb
Largeur : 498 mm (19,6 po) Profondeur : 598 mm (23,5 po) Hauteur : 196 mm (7,7 po) Poids : 8,2 kg/18,1 lb	Largeur : 428 mm (16,9 po) Profondeur : 510 mm (20,1 po) Hauteur : 110 mm (4,3 po) Poids : 6,2 kg/13,5 lb		
<b>Bac de 2 100 feuilles</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 543,49 mm (21,4 po)                      Profondeur : 598 mm (23,5 po)                      Hauteur : 479 mm (18,9 po)                      Poids : 6,8 kg/20,4 lb                 </td> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 428 mm (16,9 po)                      Profondeur : 510 mm (20,1 po)                      Hauteur : 350 mm (13,8 po)                      Poids : 17,7 kg/39 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 543,49 mm (21,4 po) Profondeur : 598 mm (23,5 po) Hauteur : 479 mm (18,9 po) Poids : 6,8 kg/20,4 lb	Largeur : 428 mm (16,9 po) Profondeur : 510 mm (20,1 po) Hauteur : 350 mm (13,8 po) Poids : 17,7 kg/39 lb
Largeur : 543,49 mm (21,4 po) Profondeur : 598 mm (23,5 po) Hauteur : 479 mm (18,9 po) Poids : 6,8 kg/20,4 lb	Largeur : 428 mm (16,9 po) Profondeur : 510 mm (20,1 po) Hauteur : 350 mm (13,8 po) Poids : 17,7 kg/39 lb		
<b>Base à roulettes</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 864 mm (34,0 po)                      Profondeur : 889 mm (35,0 po)                      Hauteur : 229 mm (9,0 po)                      Poids : 28,6 kg/63,1 lb                 </td> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 521 mm (20,5 po)                      Profondeur : 693 mm (27,3 po)                      Hauteur : 126 mm (5,0 po)                      Poids : 7,9 kg/17,4 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 864 mm (34,0 po) Profondeur : 889 mm (35,0 po) Hauteur : 229 mm (9,0 po) Poids : 28,6 kg/63,1 lb	Largeur : 521 mm (20,5 po) Profondeur : 693 mm (27,3 po) Hauteur : 126 mm (5,0 po) Poids : 7,9 kg/17,4 lb
Largeur : 864 mm (34,0 po) Profondeur : 889 mm (35,0 po) Hauteur : 229 mm (9,0 po) Poids : 28,6 kg/63,1 lb	Largeur : 521 mm (20,5 po) Profondeur : 693 mm (27,3 po) Hauteur : 126 mm (5,0 po) Poids : 7,9 kg/17,4 lb		
<b>Support de l'imprimante</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 525 mm (20,7 po)                      Profondeur : 565 mm (22,2 po)                      Hauteur : 235 mm (9,2 po)                      Poids : 17,1 kg/37,7 lb                 </td> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 463 mm (18,2 po)                      Profondeur : 510 mm (20 po)                      Hauteur : 440 mm (17,3 po)                      Poids : 14,8 kg/32,7 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 525 mm (20,7 po) Profondeur : 565 mm (22,2 po) Hauteur : 235 mm (9,2 po) Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm (18,2 po) Profondeur : 510 mm (20 po) Hauteur : 440 mm (17,3 po) Poids : 14,8 kg/32,7 lb
Largeur : 525 mm (20,7 po) Profondeur : 565 mm (22,2 po) Hauteur : 235 mm (9,2 po) Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm (18,2 po) Profondeur : 510 mm (20 po) Hauteur : 440 mm (17,3 po) Poids : 14,8 kg/32,7 lb		
<b>Support ajustable</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 690 mm (27,2 po)                      Profondeur : 670 mm (26,3 po)                      Hauteur : 232 mm (9,1 po)                      Poids : 28,4 kg/62,6 lb                 </td> <td style="width: 50%;">                     Largeur : 626 mm (24,6 po)                      Profondeur : 597 mm (23,5 po)                      Hauteur : 521 mm (20,5 po)                      Poids : 23,1 kg/50,9 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 690 mm (27,2 po) Profondeur : 670 mm (26,3 po) Hauteur : 232 mm (9,1 po) Poids : 28,4 kg/62,6 lb	Largeur : 626 mm (24,6 po) Profondeur : 597 mm (23,5 po) Hauteur : 521 mm (20,5 po) Poids : 23,1 kg/50,9 lb
Largeur : 690 mm (27,2 po) Profondeur : 670 mm (26,3 po) Hauteur : 232 mm (9,1 po) Poids : 28,4 kg/62,6 lb	Largeur : 626 mm (24,6 po) Profondeur : 597 mm (23,5 po) Hauteur : 521 mm (20,5 po) Poids : 23,1 kg/50,9 lb		
<b>Certifications du système/Conformité réglementaire</b>			
<b>Certifications</b>	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, accédez à la page <a href="http://www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf">www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf</a>		

# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

Gestion du papier	
Départ manuel (standard)	
Capacité <sup>4</sup>	100 feuilles
Formats	<b>Formats personnalisés</b> : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 à 47 lb bond
Types de papier	Bond Cartonné <sup>10</sup> Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Papier cartonné léger Standard Préimprimé Recyclé
Bac 1 (Standard)	
Capacité <sup>4</sup>	550 feuilles
Formats	<b>Magasin 1</b> : Formats personnalisés : 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 à 47 lb bond
Types de papier	Bond Cartonné <sup>10</sup> Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Papier cartonné léger Standard Préimprimé Recyclé
Bacs supplémentaires (en option)	
Capacité <sup>4</sup>	<b>Bac de 550 feuilles</b> : Ajoutez jusqu'à 3 bacs supplémentaires de 550 feuilles <b>Bac de 2 100 feuilles</b> : Bac de 2 100 feuilles en option. Peut être combiné avec jusqu'à deux bacs de 550 feuilles en option. (Nécessite une base à roulettes)
Formats	<b>Bac de 550 feuilles</b> : 98 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po <b>Bac de 2 100 feuilles</b> : 210 x 148 mm à 216 x 356 mm/8,27 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 à 47 lb bond
Types de papier	Bond Cartonné <sup>10</sup> Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Papier cartonné léger Standard Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique <sup>4</sup>	<b>Modèle de base</b> : 650 feuilles <b>Bac de 550 feuilles</b> : Ajoutez jusqu'à 3 bacs supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 300 feuilles. <b>Bac de 2 100 feuilles</b> : Ajoutez un bac de 2 100 feuilles en option afin d'obtenir une capacité totale de 2 750 feuilles. Peut être combiné avec jusqu'à deux bacs de 550 feuilles en option pour une capacité totale de 3 850 feuilles. (Nécessite une base à roulettes) <b>Réception papier</b> : 550 feuilles

# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

Impression	
<b>Résolution</b> (jusqu'à)	1 200 x 1 200 ppp
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation de page de garde Mise en page cahier Sélection de couvertures Adaptation au nouveau format papier Mise en attente de tous les travaux Options d'image (résolution (améliorée, élevée)) Identification des travaux (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages) Disposition/Filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression à partir des espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) Jeu d'échantillons Travail enregistré Impression protégée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Fonctions de durabilité (paramètres Xerox® Earth Smart, recto verso, N en 1, désactivation des bandeaux et de l'identifiant d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut) Autorisations utilisateur
<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression walk-up depuis le port USB de type A du panneau de commande Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android <b>Remarque :</b> Pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a> et spécifiez votre périphérique.
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/ HTTPS, IPP, LPR/ LPD, impression Raw Socket/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD Réseau Microsoft Windows sur IP Prise en charge de Microsoft Universal Print Bonjour® AirPrint® Mopria® IPv6 La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés
<b>Polices</b>	PCL : 93 polices dimensionnables, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file et un seul pilote. Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé de concert avec Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Pharos® et autres.

## Sécurité

### Fonctions

- Journal d'audit
- Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®
- Surveillance de configuration (surveille et corrige les paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
  - 802.1x
  - Réinitialisation du mot de passe Admin
  - Journal d'audit
  - Mise à niveau automatique du logiciel
  - Alertes par courrier électronique
  - FIPS 140:3 (certification intérimaire)
  - Mise en attente de tous les travaux
  - Écrasement immédiat des travaux<sup>7</sup>
  - Politiques d'installation
  - PII - Nom de connexion
  - Mots de passe PostScript
  - Activation des services à distance
  - Démarrage à distance (TWAÏN)
  - Réimpression des travaux enregistrés
  - Écrasement programmé du disque dur<sup>7</sup>
  - Politiques relatives aux périphériques d'impression sécurisée
  - SIEM
  - SNMP
  - Délai d'attente du système
  - USB (impression depuis USB)
  - Gestion des ports USB
  - Chiffrement des données utilisateur
  - Contrôle intégré Trellix
- Désactiver FTP
- Authentification étendue
  - Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par carte à puce)
  - PDF crypté/protégé par mot de passe (lors de l'utilisation de modèles de courrier électronique uniquement)
  - Chiffrement<sup>7</sup> de disque dur 256 bits, FIPS 140-3 (certification intérimaire), TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Écrasement d'image immédiat/Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés<sup>7</sup>
  - Authentification locale (base de données interne)
  - Authentification par contact NFC avec l'appli Xerox® Easy Assist
  - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, authentification LDAP
  - Authentification avec carte à puce - prise en charge de la carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits) / .NET
  - Données sécurisées
  - Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
  - Autorisation par utilisateur et par service
  - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
  - Accès réseau sécurisé
  - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. restrictions de temps) reflétées au niveau du pilote de l'imprimante
- Certification complète du système selon les Critères Communs, en cours selon le profil de protection collaboratif pour périphériques d'impression (HCD cPP v1.0E) — sera disponible dans une future mise à jour du micrologiciel
- Masquage du nom du travail d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Tableau de bord de sécurité
- Prise en charge des SIEM via le format d'événements normalisé CEF (Common Event Format), tels que Trellix ESM, LogRhythm, Splunk, ainsi que tout SIEM cloud utilisant un collecteur local compatible Syslog, comme Microsoft® Sentinel
- Modèles de sécurité
- Intégration Splunk SIEM
- Contrôle intégré Trellix (liste blanche), contrôle d'intégrité Trellix (en option)
- Module de plateforme sécurisée 2.0
- Désactivation du port USB
- WPA2™ et WPA3™ pris en charge par le kit double bande Wi-Fi® et Bluetooth®

# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

Gestion des périphériques	
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLIPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (adresse auto-attribuée)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, mDNS, Bonjour, syslog (pour SIEM)
<b>Appli Xerox® Easy Assist</b>	L' <b>appli Xerox® Easy Assist</b> offre une configuration facile et vous permet de gérer votre appareil en toute sécurité lors de vos déplacements, directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans avoir recours à une assistance informatique
<b>Prise en charge de la gestion</b>	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration, <b>Application Xerox® Easy Assist</b>
<b>Logiciel Xerox® CentreWare® Web</b>	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>Simplifie la découverte et l'installation du périphérique, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion du matériel</li> <li>Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® Web et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	<b>En option</b> : Le Gestionnaire de périphériques Xerox® recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre environnement de gestion des périphériques d'entreprise. Il s'agit d'un outil unique permettant d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – quel que soit leur fabricant – et ce pour toute votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques Xerox® offre les fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi et dépannage de périphérique</li> <li>Prise en charge du Printer Security Audit Service Xerox et des services de sécurité avancés</li> <li>Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques</li> <li>Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation</li> <li>Détection automatique du serveur, Gestionnaire de périphériques Xerox® et téléchargement des fichiers de configuration pour une installation à distance sans contact</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option</b> : Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
<b>Solution de gestion de parc Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option</b> : Le Gestionnaire de parc Xerox® Workplace Cloud recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits pour votre environnement de gestion des périphériques, des PME aux grandes entreprises. Il s'agit d'un outil basé dans le cloud, ne nécessitant qu'un hébergement local minimal, voire aucun, permettant de configurer, gérer, surveiller et générer des rapports sur les périphériques en réseau — quel que soit le fabricant — à l'échelle de votre organisation. La solution de Gestion de parc Xerox® Workplace Cloud permet : <ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi et dépannage de périphérique</li> <li>Prise en charge du Printer Security Audit Service Xerox et des services de sécurité avancés</li> <li>Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques</li> <li>Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation</li> <li>Fait partie de la plateforme Xerox Workplace intégrée pour la gestion de parc et la gestion des impressions</li> </ul>
<b>Accessibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le serveur Web intégré est conforme aux Directives sur le contenu Web (WCAG)</li> <li>Permet l'écoute privée via un adaptateur audio USB/casque USB</li> <li>Sortie vocale</li> <li>Zoom et panoramique sur l'écran tactile</li> <li>Navigation sur écran tactile avec clavier</li> </ul>
<b>Orchestrateur de parc</b>	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet l'installation et la configuration automatiques d'une nouvelle imprimante VersaLink® sur le réseau
<b>Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP</b>	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion Gold dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité sans faille entre les systèmes SAP et vos imprimantes et appareils multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et les imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles par téléchargement. <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
<b>Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)</b>	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et au sein des pages de codes Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
<b>Serveur Web intégré de Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique</b>	
<b>État du périphérique</b>	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>État/contenu des bacs</li> <li>État des consommables</li> <li>Alertes</li> <li>Panneau de commande à distance</li> </ul>
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, assemblage, orientation, destination de sortie). Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée, sécurisée, enregistrement des travaux pour réimpression)
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance des périphériques, l'orchestrateur de parc, le tableau de bord de sécurité, les modèles de sécurité
<b>Navigateurs</b>	Navigateur Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Assistance</b>	Installez les pilotes d'imprimante et l'assistance en ligne disponible via <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a>
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe, ukrainien, croate
<b>Services à distance</b>	
<b>Relevés automatiques de compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
<b>Workplace Cloud Direct</b>	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une vraie solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud

# Imprimante Xerox® VersaLink® B620

Comptabilisation		
Fonction de comptabilisation standard de Xerox®		
Suivi	Utilisation de l'impression et du courrier électronique	
Comptabilisation	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)	
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils</li> <li>Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard</li> </ul>	
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>Gestion complète, suivi et établissement de rapports à l'échelle de l'entreprise de l'utilisation des appareils d'impression</li> <li>Nombreuses autres solutions disponibles auprès des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS</li> <li>Demande d'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau</li> <li>Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation</li> </ul>	
Considérations d'installation		
Il est nécessaire de dégager l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation.	Dessus : 76 mm (3 po) Arrière : 152 mm (6 po) Gauche : 76 mm (3 po) Droite : 76 mm (3 po) Devant : 406 mm (16 po)	
Contenu de la boîte		
Tous les éléments contenus dans la boîte :	Imprimante VersaLink® B620 Cordon d'alimentation CA Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel CD du logiciel et de la documentation Cartouche d'impression noire : Capacité de 10 000 pages <sup>5</sup>	
Consommables et accessoires Xerox®		
	Amérique du Nord et Europe <sup>#</sup>	Toutes les autres régions
Cartouche de toner noir Xerox authentique de capacité standard, imprimante Xerox® VersaLink® B620 (10 000 pages) <sup>5</sup>	006R04668	S.O.
Cartouche de toner noir Xerox authentique grande capacité, imprimante Xerox® VersaLink® B620 (25 000 pages) <sup>5</sup>	006R04669**	006R04672
Cartouche de toner noir Xerox authentique très grande capacité, imprimante Xerox® VersaLink® B620 (42 000 pages) <sup>5</sup>	006R04670	006R04673
Kit d'imagerie noir authentique de Xerox, imprimante Xerox® VersaLink® B620 (150 000 pages) <sup>6</sup>	013R00699	013R00699
Accessoires en option		
Bac de 550 feuilles	097N02445	
Bac de 2 100 feuilles	097N02446	
Disque dur de plus de 500 Go	097N02443	
Adaptateur réseau sans fil	097N02444	
Support de l'imprimante	097S05244	
Base à roulettes	097N02447	
Support ajustable	497N07994	

<sup>#</sup> Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande,

Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

\*\* Disponible en Amérique du Nord uniquement

<sup>1</sup> Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.

<sup>4</sup> Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

<sup>5</sup> Rendement moyen pour des pages standards. Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la couverture de la zone d'image, le contenu d'image, le format, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

<sup>6</sup> Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages de 8,5 x 11 po/A4 DGC

<sup>7</sup> Nécessite un disque dur de plus de 500 Go.

<sup>8</sup> Certains pays ne prennent pas en charge le programme Green World Alliance. Veuillez consulter la législation locale.

<sup>9</sup> Non disponible dans certains pays.

<sup>10</sup> Grammage : 60 à 203 g/m<sup>2</sup>/16 à 47 lb bond.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®.<sup>8</sup>

Consultez la page [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

© 2025 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® et VersaLink® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux consignes ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Apple, AirPrint, Bonjour et iBeacon sont des marques de commerce d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. La marque verbale Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée sous licence par Xerox. Mopria™ est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 06/25 TSK-7014 BR39308 V62SS-02FC