

# Imprimante Xerox® VersaLink®

## Imprimante multifonctions B625



L'imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625 est basée sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

Spécifications du système	
<b>Vitesse<sup>1</sup></b>	<b>Noir et blanc :</b> Jusqu'à 65/61 ppm format 8,5 x 11 po/A4 <b>Vitesse d'impression recto verso :</b> 39/37 ipm format 8,5 x 11 po/A4
<b>Volume mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 300 000 pages
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé</b>	Jusqu'à 30 000 pages
<b>Processeur/Mémoire/Disque dur</b>	Mémoire système Quad Core 1,2 GHz/4 Go/ <b>En option :</b> Disque dur de 500 Go ou plus
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à haut débit, connexion en communication en champ proche (NFC) ; <b>En option :</b> Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® avec Wi-Fi® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™)
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande distant, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité, apprentissage adaptatif
Copie et impression	
<b>Résolution de copie et d'impression</b>	<b>Copie :</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp <b>Impression :</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
<b>Temps de sortie de la première impression (jusqu'à)</b>	4,1 secondes en noir et blanc
<b>Délai de sortie de la première copie (jusqu'à) (depuis la glace d'exposition/préchauffage terminé)</b>	4,6 secondes en noir et blanc
<b>PDL</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe(R) Embedded Print Engine (AEPE)
<b>Fonctions d'impression</b>	Impression depuis USB, impression depuis des espaces d'archivage cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, Xerox® Earth Smart, , identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, file d'attente intelligente, impression sur support de remplacement
Prêt pour le mobile et le Cloud	
<b>Prêt pour l'impression universelle</b>	Le Service d'impression universelle de Microsoft est un service d'impression sur le cloud, accessible aux abonnés de Microsoft 365. Il élimine la nécessité des serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs dotés de Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Xerox Print Support (PSA) pour accéder à l'interface utilisateur des Propriétés d'impression de Xerox.
<b>Connectivité mobile</b>	Communication en champ proche (NFC) ; <b>En option :</b> Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour détection AirPrint
<b>Impression mobile</b>	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App, <b>Appli Xerox® Easy Assist</b> ; <b>En option :</b> Application pour l'environnement de travail Xerox® (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour la détection AirPrint
<b>Numérisation mobile</b>	Numérisation Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan ; <b>Appli Xerox® Easy Assist</b> ; <b>En option :</b> Appli Xerox® Workplace (iOS/ Android), numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et DropBox
<b>Applications mobiles et Galerie d'applications Xerox</b>	Automatisez les processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle">www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle</a> pour rechercher des applis par secteur ou workflow.

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625

<b>Plateforme Xerox® Workflow Central</b>	<b>En option</b> : Une plateforme unifiée pour une productivité ininterrompue sur les ordinateurs les appareils mobiles et les imprimantes. Grâce à la suite de workflows de Workflow Central en constante évolution basée dans le cloud, vous transformez des documents en fichiers audio pour les écouter facilement, convertir des fichiers PDF ou des fichiers images dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un plus grand nombre de personnes, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire plus de 40 combinaisons de langues différentes et expurger automatiquement des informations personnelles identifiables en utilisant des mots ou des phrases prédéfinis ( <a href="http://www.xerox.com/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/workflow-central">www.xerox.com/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/workflow-central</a> )
<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option</b> : conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions de cette solution : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud) ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> )
<b>Intégration du fournisseur d'identité Cloud (IdP)</b>	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink® grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure
<b>Numérisation</b>	
<b>Fonctions standard</b>	<b>Destinations</b> : Numérisation vers destinations USB/ courrier électronique/ réseau SFTP, SMB, HTTP, HTTPS, FTP <b>Formats de fichiers</b> : PDF, PDF/A, JPEG, TIFF ; <b>Fonctions pratiques</b> : Appris 1 touche, reconnaissance optique des caractères (ROC), PDF protégé par mot de passe, aperçu de numérisation, numérisation vers dossier, numérisation répertoire principal, numérisation pour impression, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, accélérateurs de workflow sans contact, prise en charge TWAIN, carnet d'adresses unifié
<b>Fonctions en option</b>	Numérisation vers des espace d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs solutions disponibles auprès de divers Partenaires d'innovations d'affaires de Xerox® sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a> , Impression depuis et numérisation vers la Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® Go
<b>Télécopie</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Travail fusionné télécopie, activation de télécopie serveur réseau
<b>Fonctions en option</b>	Télécopie walk-up une ligne, deux lignes disponible dans certains pays, inclut télécopie LAN, télécopie directe, transfert de télécopie vers courrier électronique ou partage SMB, prise en charge de la télécopie sur réseau VoIP
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions standard</b>	802.1x, contrôle d'accès, chiffrement AES 256 bits, journal d'audit, réponse automatisée aux menaces via Trellix DXL, certificat auto-signé automatique, intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE), certification Critères Communs en attente selon le profil de protection collaboratif pour les périphériques d'impression (HCD cPP v1.0E), surveillance de la configuration (« Configuration Watchdog »), impression sécurisée chiffrée, FIPS 140-3 (certification provisoire), conformité à la directive RED (Équipements radio de l'UE), articles 3(3)(d) et (e), vérification du micrologiciel, HTTPS, écrasement immédiat d'images pour disques durs en option <sup>7</sup> , IPsec, chiffrement au niveau des tâches via HTTPS et pilotes, authentification locale (base de données interne), intégration LogRhythm SIEM, impression universelle Microsoft/IPP avec application de support pour l'impression sécurisée et la libération sécurisée, authentification par NFC via l'application Xerox® Easy Assist, authentification réseau, filtrage par port/IP/domaine, certificats de sécurité utilisant ECDSA, modèles de sécurité, authentification par carte sans serveur, SFTP et courriel chiffré, authentification de message par hachage SHA-256, intégration SIEM (par ex. Splunk, LogRhythm, Trellix ESM et Microsoft Sentinel), courriel signé, SNMPv3, TLS 1.1 / 1.2 / 1.3, liste blanche via Trellix Embedded Control, Trellix ePolicy Orchestrator®, démarrage vérifié (« Trusted Boot »), module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), accès utilisateur, autorisations utilisateur
<b>Fonctions en option</b>	Trellix Integrity Control, lecteur de carte RFID intégré Xerox®, disque dur (AES 256 bits, FIPS 140) avec écrasement d'image multipasse (AES 256 bits, FIPS 140-3) <sup>7</sup> , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management et sécurité du contenu : WPA2™ et WPA3™ avec Wi-Fi® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™), Gestion de l'impression et sécurité du contenu Xerox Workplace Cloud/Suite, pour en savoir plus, visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a>
<b>Gestion d'impression</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Outil de comptabilisation standard de Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), mise en service de la Comptabilisation réseau
<b>Fonctions en option</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners. Service virtuel de gestion déléguée des impressions de Xerox®. Pour en savoir plus, visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement</a>
<b>Applis d'intelligence artificielle en option (disponibles via la Galerie d'applications Xerox)</b>	
<b>Fonctions en option</b>	<p><b>L'appli Xerox® Note Converter</b> exploite la puissance de l'IA pour déchiffrer l'écriture manuscrite. Elle vous permet de convertir rapidement vos notes en un document MS Word ou un fichier numérique. Modifiez, stockez et partagez facilement vos notes de réunions et gagnez un temps précieux. <b>En savoir plus.</b></p> <p><b>L'appli Xerox® Summarizer</b> résume des documents pour les afficher, les imprimer et les envoyer par e-mail. Grâce à l'intelligence artificielle (IA), Xerox® Summarizer condense des dizaines, voire des centaines de pages par réduction du document numérisé à un pourcentage de l'original ou en créant une interprétation concise du texte source. <b>En savoir plus.</b></p> <p><b>L'application Xerox® Auto-Redaction</b> s'appuie sur l'intelligence artificielle du logiciel Data Loss Prevention (DLP) de Google pour sélectionner des informations personnelles identifiables (IPI) prédéfinies ou des mots ou expressions spéciales, et les expurger automatiquement. <b>En savoir plus.</b></p>

**Le chargeur automatique de documents recto verso (DADF) à un seul passage** fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso, jusqu'à 150/ 144 ipm au format 8,5 x 11/ A4. Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.



**L'écran tactile intuitif et inclinable de type tablette de 7 pouces** vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire plus en moins de temps. Accédez à de nombreuses applis de productivité avec la Galerie d'applications Xerox. Faites l'essai : [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

**Départ manuel de 100 feuilles**, formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

**Le magasin de 550 feuilles** prend en charge les formats papier de 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/ 3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po.



### ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

#### Magasin de 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité papier totale de 2 300 pages.



#### Magasin de 2 100 feuilles

Ajoutez un bac de 2 100 feuilles en option pour une capacité encore plus élevée. Peut être combiné avec deux magasins de 550 feuilles en option. (Nécessite une base à roulettes)



### ACCESSOIRES EN OPTION

#### Kit lecteur de cartes

**Disque dur de plus de 500 Go** – Ajoutez-le aux périphériques fortement sollicités pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement d'image de travaux volumineux, d'applications 1-Touch, de polices installables par le client, et pour activer le travail fusionné par copie.




**La base à roulettes**  
Permet de déplacer facilement les appareils au sol.



### APPLI XEROX® EASY ASSIST

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec authentification par contact NFC, une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, visitez [www.xerox.fr/fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist](http://www.xerox.fr/fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist).

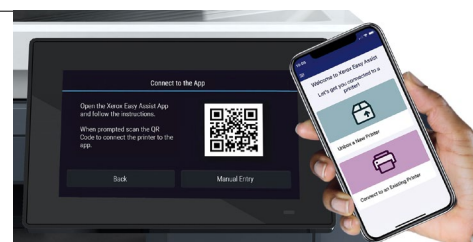

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625

Caractéristiques du périphérique		
<b>Langues du panneau de commande</b>	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien	
Accessoires		
<b>En option</b>	Disque dur de 500 Go ou plus Agrafeuse externe Kit d'activation de numérisation vers le cloud Kit d'activation de contrôle d'intégrité Trellix Kit de polices Unicode® Adaptateur réseau sans fil	
Alimentation électrique		
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60Hz +/- 3 %, 11,6A	
<b>Europe</b>	Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60Hz +/- 3 %, 5,3A	
Consommation électrique		
<b>En fonctionnement (moyenne)</b>	<b>Recto</b> : 796 W <b>Recto verso</b> : 568 W	
<b>Mode En attente</b>	31 watts	
<b>Mise hors tension automatique/mode veille</b>	1,7 watt (Délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)	
<b>Préchauffage (à partir du mode hors tension)</b>	127 secondes seulement	
<b>Reprise depuis le mode veille</b>	2,9 secondes seulement	
Environnement d'utilisation		
<b>Plage de températures requises</b>	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F	
<b>Humidité relative requise</b>	8 à 80 % HR	
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	En fonctionnement : 7,2 B(A) ou moins En attente : 3,2 B(A) ou moins	
<b>Niveaux de pression sonore</b>	En fonctionnement : 56 db(A) ou moins En attente : 14 db(A) ou moins	
<b>Dimensions et poids</b>	<b>Avec emballage</b> <span style="float: right;"><b>Sans emballage</b></span>	
<b>Configuration de base</b>	Largeur : 701 mm/27,6 po Profondeur : 734 mm/28,9 po Hauteur : 1021 mm/40,2 po Poids : 3276 kg/129 lb	Largeur : 558,8 mm/22,0 po Profondeur : 578,4 mm/22,8 po Hauteur : 739,1 mm/29,1 po Poids : 44,1 kg/97,2 lb
<b>Magasin de 550 feuilles</b>	Largeur : 498 mm/19,6 po Profondeur : 598 mm/23,5 po Hauteur : 196 mm/7,7 po Poids : 8,2 kg/18,1 lb	Largeur : 428 mm/16,9 po Profondeur : 510 mm/20,1 po Hauteur : 110 mm/4,3 po Poids : 6,2 kg/13,5 lb
<b>Magasin de 2 100 feuilles</b>	Largeur : 543,49 mm/21,4 po Profondeur : 598 mm/23,5 po Hauteur : 479 mm/18,9 po Poids : 6,8 kg/20,4 lb	Largeur : 428 mm/16,9 po Profondeur : 510 mm/20,1 po Hauteur : 350 mm/13,8 po Poids : 17,7 kg/39 lb
<b>Base à roulettes</b>	Largeur : 864 mm/34,0 po Profondeur : 889 mm/35,0 po Hauteur : 229 mm/9,0 po Poids : 28,6 kg/63,1 lb	Largeur : 521 mm/20,5 po Profondeur : 693 mm/27,3 po Hauteur : 126 mm/5,0 po Poids : 7,9 kg/17,4 lb
<b>Support de l'imprimante</b>	Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb
<b>Support ajustable</b>	Largeur : 690 mm/27,2 po Profondeur : 670 mm/26,3 po Hauteur 232 mm/9,1 po Poids : 28,4 kg/62,6 lb	Largeur : 626 mm/24,6 po Profondeur : 597 mm/23,5 po Hauteur : 521 mm/20,5 po Poids : 23,1 kg/50,9 lb
Certifications du système/Conformité réglementaire		
<b>Certifications</b>	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, accédez à la page <a href="http://www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf">www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf</a>	

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto verso (DADF) en un seul passage	
Capacité <sup>4</sup>	200 feuilles
Vitesse (jusqu'à)	<b>Recto verso</b> : 150 ipm/ 144 ipm 8:5 x 11/ A4 (couleur et noir et blanc) <b>Recto</b> : 75 ppm/ 72 ppm 8,5 x 11/ A4 (couleur et noir et blanc)
Formats papier	76 x 127 mm à 216 x 355 mm/3,0 x 5,0 po à 8,5 x 14 po
Grammages	52 à 120 g/m <sup>2</sup> / 14 à 32 lb bond
Départ manuel (standard)	
Capacité <sup>4</sup>	100 feuilles
Formats	<b>Formats personnalisés</b> : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 à 47 lb bond
Types de papier	Bond Carte <sup>9</sup> Personnalisé Recto verso Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Standard Préimprimé Recyclé
Magasins 1 (Standard)	
Capacité <sup>4</sup>	550 feuilles
Formats	<b>Magasin 1</b> : Formats personnalisés : 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 à 47 lb bond
Types de papier	Bond Carte <sup>9</sup> Personnalisé Recto verso Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Standard Préimprimé Recyclé

## Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625

Gestion du papier (suite)	
Magasins supplémentaires (en option)	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	<b>Magasin 550 feuilles</b> : Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles <b>Magasin de 2 100 feuilles</b> : Magasin de 2 100 feuilles en option. Peut être combiné avec jusqu'à deux magasins de 550 feuilles en option. (Nécessite une base à roulettes)
<b>Formats</b>	98 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b>	60 à 176 g/m <sup>2</sup> /16 à 47 lb bond
<b>Types de papier</b>	Bond Carte <sup>9</sup> Personnalisé Recto verso Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Standard Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
<b>Capacité totale du périphérique<sup>4</sup></b>	<b>Modèle de base</b> : 650 feuilles <b>Magasin 550 feuilles</b> : Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 300 feuilles. <b>Magasin de 2 100 feuilles</b> : Ajoutez un magasin de 2 100 feuilles en option afin d'obtenir une capacité totale de 2 750 feuilles. Peut être combiné avec jusqu'à deux magasins de 550 feuilles en option pour une capacité totale de 3 850 feuilles. (Nécessite une base à roulettes) <b>Réception papier</b> : 550 feuilles

## Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625

Copie	
<b>Délai de sortie de la première copie</b> (à partir de la glace d'exposition/état réchauffé/Noir et blanc)	4,6 secondes seulement
<b>Faces (entrée-sortie)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Quantité</b>	1 à 9 999
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Réduction/ Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Simultanéité</b>	Programmation anticipée pour la mise en file d'attente du travail pendant le traitement initial (copie, impression, télécopie et numérisation)
<b>Fonctions de copie</b>	<p>Annotations et marquages Bates™ (avec réglage de la taille de police)</p> <p>Authentification pour accès aux services</p> <p>Sélection automatique du papier</p> <p>Réduction et agrandissement automatiques (pour adaptation au format papier sélectionné)</p> <p>Permutation automatique des magasins</p> <p>Création cahier recto verso/ recto verso automatique</p> <p>Travail en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page) Le travail en amalgame est pris en charge pour toutes les copies (un disque dur de plus de 500 Go<sup>3</sup> est requis) et les numérisations vers/ courrier électronique/ numérisation de workflow/ télécopie serveur/Télécopie intégrée (un disque dur de plus de 500 Go<sup>3</sup> n'est pas requis)</p> <p>Assemblage</p> <p>Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : vierge ou imprimée)</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques)</p> <p>Copie Carte d'identité</p> <p>Ajustements de la qualité d'image</p> <p>Décalage de l'image (avec option de centrage automatique)</p> <p>Image inversée (négative ou miroir)</p> <p>Interruption des travaux volumineux</p> <p>N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes)</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Enregistrement des paramètres des travaux</p> <p>Accélérateurs de workflow sans contact</p>

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625

Impression	
<b>Résolution</b> (jusqu'à)	1200 x 1200 ppp
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation de page de garde Mise en page cahier Sélection de couvertures Adaptation au nouveau format papier Mise en attente de tous les travaux Options d'image (résolution (améliorée, élevée)) Identification des travaux (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages) Mise en page/Filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression à partir des espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) Jeu d'échantillons Travail enregistré Impression protégée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Fonctions de durabilité (paramètres Xerox® Earth Smart, recto verso, N en 1, désactivation des bandeaux et de l'identifiant d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut) Autorisations utilisateur
<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression en libre-service à partir du port USB de type A sur le panneau avant. Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via le port USB de type B. Formats pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android <b>Remarque :</b> Pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a> et spécifiez votre périphérique.
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Mise en réseau Microsoft Windows sur IP Prise en charge de Microsoft Universal Print Bonjour® AirPrint® Mopria® IPv6 La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés
<b>Polices</b>	PCL : 93 polices dimensionnables, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file et un seul pilote. Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé de concert avec Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, le courriel et la numérisation vers...	
<b>Fonctions</b>	Services pris en charge : Télécopie, courrier électronique, numérisation vers Nombre maximum de contacts : 5 000 Contacts : une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625

Numérisation	
<b>Simultanéité</b>	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie (priorité aux documents numérisés et à l'impression des travaux simultanés)
<b>Vitesse d'entrée (jusqu'à)</b>	<b>Recto verso</b> : 150 ipm/ 144 ipm 8,5 x 11/ A4 (couleur et noir et blanc) <b>Recto</b> : 75 ppm/ 72 ppm 8,5 x 11/ A4 (couleur et noir et blanc)
<b>Résolution</b>	200 x 200 ppp à 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bits</b>	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
<b>Zone de numérisation maximale</b>	215,9 x 355,6 mm/ 8,5 x 14 po, Légal
<b>Glace d'exposition</b>	Jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po) <b>Chargeur automatique de documents</b> : Jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po)
<b>Gestion des modèles de numérisation</b>	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation du serveur Web intégré (EWS) de Xerox® et partage via le clonage de périphérique vers les options de rapport de confirmation d'autres imprimantes multifonctions
<b>Protocoles réseau</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
<b>Compression de fichier</b>	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ ROC avec recherche textuelle et PDF/ A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF/ PDF/ A linéarisé
<b>Champs de gestion de documents (métadonnées)</b>	Fonctions offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres)</li> <li>• Champs personnalisés visibles dans l'interface utilisateur pour la saisie de données variables</li> </ul> Numérisation avec métadonnées ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intégré aux fichiers de numérisation avec des formats XMP</li> <li>• Fonctionne avec un workflow de systèmes experts</li> </ul>
<b>Fonctions de numérisation</b>	Suppression automatique du fond et des ombres Documents reliés Contrôle de la compression (qualité/ format de fichier) Effacement de bords Travail de numérisation fusionné avec documents multiformats Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Réduction/ Agrandissement Touches de numérisation à accès direct (jusqu'à 10) Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Accélérateurs de workflow sans contact Prise en charge TWAIN/WIA 2.0
Numérisation vers courrier électronique (standard)	
<b>Fonctions de numérisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoi automatique à soi-même</li> <li>• Créer des fichiers de numérisation en fonction du nombre d'images</li> <li>• Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum chacune), corps de courrier électronique (personnalisable), options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par courrier électronique</li> <li>• Signature de courrier électronique (exige l'option de carte à puce)</li> <li>• Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME</li> <li>• Accélérateurs de workflow sans contact</li> </ul>
<b>Accès au répertoire</b>	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), carnet d'adresses du périphérique
Numériser vers	
<b>Fonctions standard</b>	Créer des fichiers de numérisation en fonction du nombre d'images Numérisation vers courrier électronique Numérisation répertoire principal Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers le réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numériser vers PC/Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers impression Numérisation vers USB Accélérateurs de workflow sans contact
<b>Fonctions en option</b>	Numérisation native vers les espaces d'archivage cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive).
Applications de numérisation Xerox ConnectKey	
<b>Applis de numérisation et Galerie d'applications Xerox</b>	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, appli pour l'environnement de travail Xerox® (iOS/Android). Consultez la liste complète des applis disponibles dans la Galerie d'applications Xerox : <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625

## Sécurité

### Fonctions

- Journal d'audit
- Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®
- Surveillance de configuration (surveillance et corrige 75 paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
  - 802.1x
  - Réinitialisation du mot de passe Admin
  - Journal d'audit
  - Mise à niveau automatique du logiciel
  - Alertes par courrier électronique
  - FIPS 140-3 (certification provisoire)
  - Mise en attente de tous les travaux
  - Écrasement immédiat des travaux<sup>7</sup>
  - Politiques d'installation
  - PII - Nom de connexion
  - Mots de passe PostScript
  - Activation des services à distance
  - Démarrage à distance (TWAIN)
  - Réimpression des travaux enregistrés
  - Numérisation vers boîte aux lettres (stockage interne)
  - Écrasement programmé du disque dur<sup>7</sup>
  - Longueur du code d'accès sécurisé
  - Politiques relatives aux périphériques d'impression sécurisée
  - SIEM
  - SNMP
  - Délai
  - Contrôle intégré Trellix
  - USB (impression depuis USB)
  - USB (numérisation vers USB)
  - Gestion des ports USB
  - Chiffrement des données utilisateur
- Désactivation de FTP
- Authentification étendue
  - Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par smart card)
  - Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique
  - PDF chiffré/ protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courrier électronique et de numérisation réseau seulement)
  - Chiffrement<sup>7</sup> de disque dur 256 bits, FIPS 140-3 (certification intérimaire), TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Écrasement d'image immédiat/Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés<sup>7</sup>
  - Authentification par contact NFC avec l'appli Xerox® Easy Assist
  - Authentification locale (base de données interne)
  - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, authentification LDAP
  - Authentification avec carte à puce - prise en charge de la carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits) / .NET
  - Données sécurisées
  - Jetons de sécurité USB PIV tels que Yubikey (nécessite l'installation du kit USB Token Hub)
  - Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
  - Autorisation par utilisateur et par service
  - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
  - Accès réseau sécurisé
  - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. restrictions de temps) reflétées au niveau du pilote de l'imprimante
- Certification complète du système selon les Critères Communs, en cours selon le profil de protection collaboratif pour périphériques d'impression (HCD cPP v1.0E) — sera disponible dans une future mise à jour du micrologiciel
- Masquage du nom du travail d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Tableau de bord de sécurité
- Prise en charge des SIEM via le format d'événements normalisé CEF (Common Event Format), tels que Trellix ESM, LogRhythm, Splunk, ainsi que tout SIEM cloud utilisant un collecteur local compatible Syslog, comme Microsoft® Sentinel
- Modèles de sécurité
- Intégration Splunk SIEM
- Contrôle intégré Trellix (liste blanche), contrôle d'intégrité Trellix (en option)
- Module de plateforme sécurisée 2.0
- Désactivation du port USB
- WPA2™ et WPA3™ pris en charge par le kit double bande Wi-Fi® et Bluetooth®

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625

Télécopie	
Fonctions de télécopieur libre-service	
<b>Compatibilité</b>	ITU (CCITT) groupe 3
<b>Vitesse/ modems</b>	Modem V.34 unique, V.34 33600 – 2400 BPS. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page
<b>Compression/ vitesse</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
<b>Résolution</b>	<p><b>Envoi en libre-service :</b></p> <p><b>Résolution noir et blanc</b>            Standard 200 x 100 ppp (Envoi) 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (Réception)            Fine 200 x 200 ppp (Envoi) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (Réception)            Superfine 300 x 300 ppp (Envoi) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (Réception)            Ultrafine 600 x 600 ppp (Envoi) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (Réception)</p> <p><b>Résolution couleur</b>            Fin 200 x 200 ppp (Envoi) 200 x 200 ppp (Réception)            Superfine 300 x 300 ppp (Envoi) 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp (Réception)</p> <p><b>Réception :</b> Accepte tous les formats</p>
<b>Fonctions d'envoi de télécopie</b>	Pages de garde automatiques Réduction automatique des transmissions de télécopies Retransmission automatique de la mémoire Envoi par lots (en fonction de la capacité de mémoire) Démarrage différé, travail fusionné, favoris Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5 000 contacts) Télécopie LAN (télécopie depuis le pilote d'imprimante) État des travaux page par page sur la machine Télécopie RTPC Prise en charge de la télécopie par voix sur IP Accélérateurs de workflow sans contact
<b>Fonctions de réception de télécopie</b>	Délai de réponse automatique Sélection de magasins d'impression recto ou recto-verso Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Réception horodateur sécurisée Prise en charge de la télécopie par voix sur IP Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe
<b>Transfert de télécopie</b>	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement
<b>Relevés de fax</b>	Activité, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport des options, rapport d'écrasement à la demande <sup>7</sup> , rapport de boîte de réception, rapport de diffusion
<b>Accès au répertoire</b>	Utilise le répertoire d'adresses unifié Télécopie de groupe disponible
<b>Re-numérotation automatique</b>	Jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes
<b>Renvoi automatique</b>	Jusqu'à 5 tentatives

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625

Gestion des périphériques	
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Adresse auto-assignée), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (pour SIEM)
<b>Appli Xerox Easy Assist</b>	L' <b>appli Xerox Easy Assist</b> vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique.
<b>Prise en charge de la gestion</b>	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité <b>Xerox Easy Assist</b>
<b>Logiciel Xerox® CentreWare® Web</b>	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>• Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources</li> <li>• Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® Web et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	<b>En option</b> : Le Gestionnaire de périphériques Xerox® recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre environnement de gestion des périphériques d'entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'impression, de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – indépendamment de leur marque ou fournisseur – à tous les niveaux de votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques Xerox® offre les fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi et dépannage de périphérique</li> <li>• Prise en charge du Printer Security Audit Service Xerox et des services de sécurité avancés</li> <li>• Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>• Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques</li> <li>• Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation</li> <li>• Détection automatique du serveur, Gestionnaire de périphériques Xerox® et téléchargement des fichiers de configuration pour une installation à distance sans contact</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option</b> : Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
<b>Xerox® Workplace Cloud Gestion de parc</b>	<b>En option</b> : Le Gestionnaire de parc Xerox® Workplace Cloud recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits pour votre environnement de gestion des périphériques, des PME aux grandes entreprises. Il s'agit d'un outil basé dans le cloud, ne nécessitant qu'un hébergement local minimal, voire aucun, permettant de configurer, gérer, surveiller et générer des rapports sur les périphériques en réseau — quel que soit le fabricant — à l'échelle de votre organisation. La solution de Gestion de parc Xerox® Workplace Cloud permet : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi et dépannage de périphérique</li> <li>• Prise en charge du Printer Security Audit Service Xerox et des services de sécurité avancés</li> <li>• Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>• Relevés exhaustifs et découverte de nouveaux périphériques</li> <li>• Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation</li> <li>• Fait partie de la plate-forme Xerox Workplace intégrée pour la gestion de parc et la gestion des impressions</li> </ul>
<b>Accessibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le serveur Web intégré est conforme aux Directives sur le contenu Web (WCAG)</li> <li>• Permet l'écoute privée via un adaptateur audio USB/casque USB</li> <li>• Sortie vocale</li> <li>• Inclinaison de l'écran tactile et inversion interface utilisateur</li> <li>• Navigation sur écran tactile avec clavier</li> </ul>
<b>Orchestrateur de parc</b>	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet l'installation et la configuration automatiques d'une nouvelle imprimante VersaLink® sur le réseau
<b>Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP</b>	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion Gold dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité sans faille entre les systèmes SAP et vos imprimantes et appareils multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles au téléchargement sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
<b>Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)</b>	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
Serveur Web intégré de Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
<b>État du périphérique</b>	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• État / Contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Alertes</li> <li>• Panneau de commande à distance</li> </ul>
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, assemblage, orientation, destination de sortie). Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée, sécurisée, enregistrement des travaux pour réimpression)
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance de l'appareil, l'orchestrateur de parc, le tableau de bord de sécurité, les modèles de sécurité
<b>Navigateurs</b>	Navigateur Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Assistance</b>	Installation des pilotes d'impression/ numérisation et assistance en ligne disponibles sur <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a>
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe, ukrainien, croate

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625

Services à distance	
<b>Relevé automatique des compteurs (AMR) Xerox®</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables Xerox® (ASR)</b>	Commande automatiquement les consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
<b>Xerox® Workplace Cloud Direct</b>	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une vraie solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® (standard)	
<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Télécopie, Numérisation et Courrier électronique
<b>Comptabilisation</b>	Jusqu'à 2 495 comptes d'utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils</li> <li>• Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard</li> </ul>
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie serveur</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>• Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS</li> <li>• Demande d'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>• Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau</li> <li>• Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation</li> </ul>
Considérations d'installation	
<b>Un espace libre autour du périphérique est nécessaire pour l'accès et la ventilation. Le tableau à droite indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte.</b>	Dessus : 152 mm/6 po Arrière : 152 mm/6 po Gauche : 152 mm/6 po Droite : 152 mm/6 po Devant : 406 mm/16 po
Contenu de la boîte	
<b>Tous les éléments contenus dans la boîte :</b>	Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625 Cordon d'alimentation CA Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel CD-ROM Logiciel et documentation Cartouche d'impression noire : Capacité de 10 000 pages <sup>5</sup>

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625

Consommables et accessoires	Amérique du Nord et Europe <sup>†</sup>	Toutes les autres régions
<b>Cartouche de toner noir Xerox authentique de capacité standard, imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625 (10 000 pages)<sup>5</sup></b>	006R04668	S.O.
<b>Cartouche de toner noir Xerox authentique grande capacité, imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625 (25 000 pages)<sup>5</sup></b>	006R04669**	006R04672
<b>Cartouche de toner noir Xerox authentique très grande capacité, imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625 (42 000 pages)<sup>5</sup></b>	006R04670	006R04673
<b>Kit d'imagerie noir authentique Xerox, imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B625 (150 000 pages)<sup>6</sup></b>	013R00699	013R00699
<b>Accessoires en option</b>		
<b>Magasin de 550 feuilles</b>	097N02445	
<b>Magasin de 2 100 feuilles</b>	097N02446	
<b>Disque dur de plus de 500 Go</b>	097N02443	
<b>Adaptateur réseau sans fil</b>	097N02444	
<b>Support de l'imprimante</b>	097S05244	
<b>Base à roulettes</b>	097N02447	
<b>Support ajustable</b>	497N07994	

<sup>†</sup> Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

\*\* Disponible en Amérique du Nord uniquement

<sup>1</sup> Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.

<sup>4</sup> Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m<sup>2</sup>/ 20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

<sup>5</sup> Nombre moyen de pages standard. Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la couverture de la zone d'image, le contenu d'image, le format, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

<sup>6</sup> Le rendement moyen du tambour imageur est basé sur un volume d'impression de 5 pages de 8,5 x 11 po/A4 départ grand côté.

<sup>7</sup> Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.

<sup>8</sup> Non disponible dans certaines régions.

<sup>9</sup> Grammage : 60 à 203 g/m<sup>2</sup>/16 à 47 lb bond.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Consultez la page [www.xerox.fr/fr-fr/qui-sommes-nous/recyclage](http://www.xerox.fr/fr-fr/qui-sommes-nous/recyclage).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

© 2025 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® et VersaLink® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux consignes ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 10/25 TSK-8210 BR38295 V625S-01FD

**xerox**™