

Imprimante couleur multifonctions C415



L'imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® Couleur C415 est basée sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site www.connectkey.fr.

Spécifications du système	
Vitesse ¹	Couleur et noir et blanc : jusqu'à 42/40 ppm format 8,5 x 11 po/A4
	Vitesse d'impression recto verso : jusqu'à 21/20 ipm 8,5 x 11 po/A4
Volume mensuel ²	Jusqu'à 125 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé	Jusqu'à 10 000 pages
Processeur/Mémoire/Disque dur	Mémoire système Quad Core 1,2 GHz/2 Go/ En option : Disque dur de 500 Go ou plus
Connectivité	Ethernet Gigabit 10/100/1000/USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B), NFC. En option : Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® avec Wi-Fi® double bande de Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™)
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande distant, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité
Copie et impression	
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp Impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Temps de sortie de la première impression (jusqu'à)	6,8 secondes en couleur/6,2 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première copie (jusqu'à) (depuis la glace d'exposition/préchauffage terminé)	7,0 secondes en couleur/6,2 secondes en noir et blanc
PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine (AEPE)
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression depuis des espaces d'archivage cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® Earth Smart, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, Print Around, impression sur support de remplacement
Prêt pour le mobile et le Cloud	
Prêt pour l'impression universelle	Le Service d'impression universelle de Microsoft est un service d'impression sur le cloud, accessible aux abonnés de Microsoft 365. Il élimine la nécessité des serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs dotés de Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Print Support (nécessite l'installation de Xerox Print and Scan Experience) pour avoir accès à l'interface utilisateur des Propriétés d'impression de Xerox
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon ³ (Bluetooth) pour la détection AirPrint
Impression mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App, appli Xerox® Easy Assist ; En option : Application Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) pour la détection AirPrint
Numérisation mobile	Numérisation Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan, Appli Xerox® Easy Assist ; En option : Appli Xerox® Workplace (iOS/Android), numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et DropBox ⁴

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink C415

Applications mobiles et galerie d'applications Xerox	Automatisation des processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour rechercher des applis par secteur ou workflow.
Plateforme Xerox® Workflow Central	En option : Une plateforme unifiée supporte une productivité transparente sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. La suite en constante expansion de workflows conviviaux basés dans le cloud de la plate-forme vous permet de transformer des documents en fichiers audio pour une écoute facile, convertir des fichiers PDF ou des fichiers image dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un public plus large, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire vers/à partir de plus de 40 langues différentes et masquer automatiquement les informations personnelles identifiables à l'aide de mots ou de phrases définis. Visitez www.xerox.com/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-workflow-central pour en savoir plus.
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions de cette solution : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud) (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement)
Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure.
Numérisation	
Fonctions standard	Destinations : Numérisation vers destinations USB/courrier électronique/réseau SFTP, SMB, HTTP, HTTPS, FTP Formats de fichiers : PDF, PDF/A, JPEG, TIFF ; Fonctionnalités d'appoint : Applis 1 touche, reconnaissance optique des caractères (ROC), PDF protégé par mot de passe, aperçu de numérisation, numérisation vers dossier, numérisation répertoire principal, numérisation pour impression, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, accélérateurs de flux de production sans contact, prise en charge TWAIN, carnet d'adresses unifié
Fonctions en option	Numérisation vers des espace d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs solutions disponibles auprès de divers Partenaires d'innovations d'affaires de Xerox® sur https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression , Impression depuis et numérisation vers la Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® Go
Télécopie	
Fonctions standard	Travail fusionné télécopie, activation de télécopie serveur réseau
Fonctions en option	Télécopie walk-up une ligne, deux lignes disponible dans certains pays, inclut télécopie LAN, télécopie directe, transfert de télécopie vers courrier électronique ou partage SMB, prise en charge de la télécopie sur réseau VoIP
Sécurité	
Fonctions standard	802.1x, contrôle d'accès, chiffrement AES 256 bits, journal d'audit, réponse automatisée aux menaces via Trellix DXL, certificat auto-signé automatique, intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE), certification Critères Communs en attente selon le profil de protection collaboratif pour les périphériques d'impression (HCD cPP v1.0E), surveillance de la configuration (« Configuration Watchdog »), conformité à la directive RED (Équipements Radio) de l'UE — articles 3(3)(d) et (e), FIPS 140-3 (certification provisoire), vérification du micrologiciel, HTTPS, écrasement d'images pour disques durs en option ⁵ , IPsec, chiffrement des travaux via HTTPS et pilotes, authentification locale (base de données interne), intégration avec LogRhythm SIEM, impression universelle Microsoft/IPP avec application de support pour impression sécurisée et libération sécurisée, authentification NFC via l'application Xerox Easy Assist, authentification réseau, filtrage par port/IP/domaine, impression protégée, certificats de sécurité utilisant ECDSA, gestionnaire de sécurité, modèles de sécurité, authentification par carte sans serveur, SFTP et courriel chiffré, authentification des messages par hachage SHA-256, intégration SIEM (par ex. Splunk, LogRhythm, Trellix ESM et Microsoft Sentinel), courriel signé, SNMPv3, TLS 1.1/1.2/1.3, liste blanche via Trellix Embedded Control, Trellix ePolicy Orchestrator®, démarrage vérifié (« Trusted Boot »), module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), accès utilisateur, droits d'utilisateur
Fonctions en option	Trellix Integrity Control, lecteur de carte RFID Xerox®, disque dur (AES 256 bits) avec écrasement d'image en plusieurs passages ⁵ , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management et sécurité du contenu ; WPA2™ et WPA3™ avec WI-FI® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™) ; Xerox Workplace Cloud/Suite Print Management et Content Security, en savoir plus sur https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
Gestion d'impression	
Fonctions standard	Fonction de comptabilisation standard de Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), mise en service de la Comptabilisation réseau
Fonctions en option	Xerox® Workplace Cloud/Suite, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners. Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox® ; pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement
Applis d'intelligence artificielle en option (disponibles via la Galerie d'applications Xerox)	
Fonctions en option	<p>L'appli Xerox® Note Converter exploite la puissance de l'IA pour déchiffrer l'écriture manuscrite. Elle vous permet de convertir rapidement vos notes en un document MS Word ou un fichier numérique. Modifiez, stockez et partagez facilement vos notes de réunions et gagnez un temps précieux. En savoir plus.</p> <p>L'appli Xerox® Summarizer résume des documents pour les afficher, les imprimer et les envoyer par e-mail. Grâce à l'IA, Xerox® Summarizer condense des dizaines, voire des centaines de pages par réduction du document numérisé à un pourcentage de l'original ou en créant une interprétation concise du texte source. En savoir plus.</p> <p>L'application Xerox® Auto-Redaction s'appuie sur l'intelligence artificielle du logiciel Data Loss Prevention (DLP) de Google pour sélectionner des informations personnelles identifiables (IPI) prédéfinies ou des mots ou expressions spéciales, et les expurger automatiquement. En savoir plus.</p>



Le chargeur automatique de documents recto verso (DADF) à un seul passage fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso, jusqu'à 104/98 ipm au format 8,5 x 11/A4. Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.



L'écran tactile intuitif et inclinable de type tablette de 7 pouces vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire plus en moins de temps. Accédez à de nombreuses applis de productivité avec la Galerie d'applications Xerox. Faites l'essai : xerox.com/SIM7.

La Fente d'alimentation manuelle traite une feuille à la fois et prend en charge les formats de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

Le magasin de 250 feuilles prend en charge les formats papier de 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po.

ALIMENTATION PAPIER EN OPTION¹³

Magasin de 550+100 feuilles¹²

Ajoutez 1 magasin de 550+100 feuilles (avec capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles)



Magasin de 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité maximale de 1 901 pages.



ACCESSOIRES EN OPTION

Kits Lecteur de carte RFID

Disque dur de plus de 500 Go

Ajoutez-le aux périphériques fortement sollicités pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement d'image de travaux volumineux, d'applications 1-Touch, de polices installables par le client, et pour activer le travail fusionné par copie.



Agrafeuse externe

Pour des besoins d'agrafage simples, l'agrafeuse externe permet d'agrafer hors ligne des documents imprimés et des originaux. Agrave jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/20 lb



Adaptateur réseau sans fil




Support d'imprimante



Support ajustable

APPLI XEROX® EASY ASSIST

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox® Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique directement depuis votre téléphone mobile, avec authentification par contact NFC, une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.

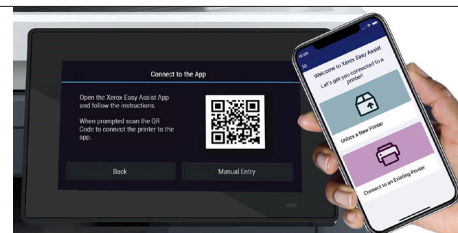

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415

Caractéristiques du périphérique		
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien	
Accessoires		
En option	Agrafeuse externe Adaptateur réseau sans fil Disque dur de 500 Go ou plus Kit d'activation de numérisation vers le cloud Kit d'activation de contrôle d'intégrité Trellix Kit de polices Unicode ⁴	
Alimentation électrique		
Amérique du Nord	Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % Fréquence : 57/63Hz +/- 3 %, 10A	
Europe	Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % Fréquence : 57/63Hz +/- 3 %, 5A	
Consommation électrique		
En fonctionnement (moyenne)	Recto : 587 W Recto verso : 402 W	
Consommation électrique typique (kWh)	0,57	
Mode En attente	29 W	
Mode Veille	1,3 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)	
Préchauffage (depuis l'état Arrêté)	124 secondes	
Reprise depuis le mode veille	2,8 secondes seulement	
Environnement d'utilisation		
Plage de températures requises	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F	
Humidité relative requise	15 à 80 % HR	
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 6,8 B(A) ou moins En attente : 3,1 B(A) ou moins	
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 54 db(A) ou moins En attente : 14 db(A) ou moins	
Dimensions et poids	Avec emballage	Sans emballage
Imprimante	Largeur : 575 mm/22,6 po Profondeur : 636 mm/25,0 po Hauteur : 600 mm/23,6 po Poids : 32,3 kg/71,0 lb	Largeur : 478 mm/18,9 po Profondeur : 475 mm/18,7 po Hauteur : 491 mm/19,3 po Poids : 27,1 kg/59,5 lb
Magasin de 550+100 feuilles	Largeur : 218 mm/8,6 po Profondeur : 508 mm/20,0 po Hauteur : 478 mm/18,8 po Poids : 5,2 kg/11,45 lb	Largeur : 424 mm/16,7 po Profondeur : 416 mm/16,4 po Hauteur : 133 mm/5,2 po Poids : 4,2 kg/9,3 lb
Magasin de 550 feuilles	Largeur : 218 mm/8,6 po Profondeur : 508 mm/20,0 po Hauteur : 478 mm/18,8 po Poids : 5,2 kg/11,45 lb	Largeur : 424 mm/16,7 po Profondeur : 416 mm/16,4 po Hauteur : 133 mm/5,2 po Poids : 3,9 kg/8,6 lb
Support de l'imprimante	Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb
Support ajustable	Largeur : 690 mm/27,2 po Profondeur : 670 mm/26,3 po Hauteur 232 mm /9,1 po Poids : 28,4 kg/62,6 lb	Largeur : 626 mm/24,6 po Profondeur : 597 mm/23,5 po Hauteur : 521 mm/20,5 po Poids : 23,1 kg/50,9 lb
Certifications du système/Conformité réglementaire		
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, accédez à la page www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf	

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto verso (DADF) en un seul passage	
Capacité ⁶	100 feuilles
Vitesse (jusqu'à)	Recto verso 104/98 ipm, 52/49 ppm recto (noir et blanc) 8,5 x 11/A4 Recto verso 84/80 ipm, 42/40 ppm recto (couleur) 8,5 x 11/A4
Formats papier	210 x 250 mm à 216 x 356 mm/8,2 x 9,8 po à 8,5 x 14 po.
Grammages	52 à 120 g/m ² /14 à 32 lb bond
Fente d'alimentation manuelle	
Capacité ⁶	1 feuille
Formats	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 216 g/m ² /16 à 53 lb bond
Types de papier	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé ¹¹ , vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, grené/chiffon, personnalisé
Magasins 1 (Standard)	
Capacité ⁶	250 feuilles
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 216 g/m ² /16 à 53 lb bond
Types de papier	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé ¹¹ , vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, grené/chiffon, personnalisé
Magasins en option (trois magasins maximum en option peuvent être ajoutés)	
Magasin 550+100 feuilles en option (avec capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles)	
Magasin 550+100 feuilles – Départ manuel 100 feuilles	
Formats	76 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m ² /16 à 43 lb bond
Types de papier	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé ¹¹ , vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, grené/chiffon, personnalisé
Magasin 550+100 feuilles – Magasin 550 feuilles	
Formats	148 x 210 mm à 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m ² /16 à 43 lb bond
Types de papier	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé ¹¹ , vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, grené/chiffon, personnalisé
Magasin de 550 feuilles en option	
Formats	148 x 210 mm à 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m ² /16 à 43 lb bond
Types de papier	Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé ¹¹ , vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, grené/chiffon, personnalisé
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique ⁶	Modèle de base : 251 feuilles Magasin de 550+100 feuilles : Ajoutez 1 magasin de 550+100 feuilles Magasin de 550 feuilles : Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles
Sortie papier	150 feuilles

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415

Copie	
Délai de sortie de la première copie (à partir de la glace d'exposition/ état réchauffé Couleur/Noir et blanc)	Seulement 7,0 secondes en 8,5 x 11 couleur lettre Seulement 6,2 secondes 8,5 x 11 en noir et blanc
Faces (entrée-sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	1 à 9 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/ Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Simultanéité	Programmation anticipée pour permettre la mise en file d'attente du travail pendant le traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation. L'ajout du disque dur d'au moins 500 Go en option augmente considérablement le stockage disponible pour le traitement simultané des travaux de copie, d'impression et de numérisation.)
Fonctions de copie	<p>Annotations et marquages Bates (avec capacité couleur et réglage de la taille de police)</p> <p>Authentification pour les services (ex. copie couleur)</p> <p>Sélection automatique du papier</p> <p>Réduction et agrandissement automatiques (pour s'adapter au format de papier sélectionné)</p> <p>Permutation automatique des magasins</p> <p>Recto verso automatique/finition de brochures recto verso automatique</p> <p>Travail en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage). Le travail en amalgame est pris en charge pour toutes les copies (un disque dur de 500 Go ou plus est requis) et les numérisations vers/ courrier électronique/numérisation de workflow/télécopie serveur/télécopie intégrée (un disque dur de 500 Go ou plus n'est pas requis)</p> <p>Assemblage</p> <p>Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : couverture vierge ou imprimée)</p> <p>Séparateurs (vierges)</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Aide sur les fonctionnalités (texte intuitif et descriptions graphiques)</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Ajustements de la qualité d'image</p> <p>Décalage de l'image (avec option de centrage automatique)</p> <p>Inversion d'image (image négative ou image miroir)</p> <p>Interruption des travaux volumineux</p> <p>N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes)</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Enregistrement des paramètres des travaux</p> <p>Accélérateurs de workflow sans contact</p>

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415

Impression	
Résolution (jusqu'à)	1200 x 1200 ppp
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/désactivation de page de garde</p> <p>Mise en page cahier</p> <p>Sélection de couvertures</p> <p>Autorisations utilisateur</p> <p>Adaptation au nouveau format papier</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Options d'image (résolution (améliorée, élevée))</p> <p>Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages)</p> <p>Disposition/Filigrane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Impression à partir des espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)</p> <p>Travail enregistré (les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc)</p> <p>Impression protégée avec suppression programmée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, pages spéciales)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Fonctions de durabilité (réglages Earth Smart de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des identifiants de bandeaux et d'impression, jeux d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression libre-service à partir du port USB type A du panneau avant</p> <p>Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 12.x, 13.x, 14.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p>Remarque : Pour connaître les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur www.support.xerox.com/fr-fr et spécifiez votre périphérique</p>
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Mise en réseau Microsoft Windows sur IP</p> <p>Prise en charge de Microsoft Universal Print</p> <p>Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint</p> <p>La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés</p>
Polices	PCL : 93 polices dimensionnables, police bitmap et d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale permettant de réduire le nombre d'appels d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
Pilote Pull Print Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file et un seul pilote. Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé conjointement avec de nombreuses solutions d'impression tierces.
Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers...	
Fonctions	<p>Services pris en charge : Télécopie, courrier électronique, numérisation vers</p> <p>Nombre maximum de contacts : 5 000</p> <p>Contacts : une ou plusieurs destinations possibles</p> <p>Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge</p>

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415

Numérisation	
Simultanéité	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie (priorité au retour des documents numérisés et à l'impression des travaux simultanés. L'ajout du disque dur d'au moins 500 Go en option augmente considérablement le stockage disponible pour le traitement simultané des travaux de copie, d'impression et de numérisation.)
Vitesse d'entrée (jusqu'à)	Recto verso 104/98 ipm, 52/49 ppm recto (noir et blanc) 8,5 x 11/A4 Recto verso 84/80 ipm, 42/40 ppm recto (couleur) 8,5 x 11/A4
Résolution	200 x 200 ppp jusqu'à 600 x 600 ppp
Profondeur de bits	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
Zone de numérisation maximale	216 x 355,6 mm/8,5 x 14 po, Légal
Glace d'exposition	Jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po) Chargeur automatique de documents : Jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po)
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation du serveur Web intégré (EWS) de Xerox® et partage via le clonage de périphérique vers les options de rapport de confirmation d'autres imprimantes multifonctions.
Protocoles réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ROC avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF/PDF/A linéarisé
Champs de gestion de documents (métadonnées)	Fonctions offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Champs personnalisés visibles dans l'interface utilisateur pour la saisie de données variables Numérisation vers avec métadonnées : <ul style="list-style-type: none"> • Intégré aux fichiers de numérisation avec des formats XMP • Fonctionne avec un workflow de systèmes experts
Fonctions de numérisation	Suppression automatique du fond et des ombres Documents reliés Contrôle de la compression (qualité/format de fichier) Effacement de bords Travail de numérisation fusionné avec documents multiformats Type de document d'origine (photo et texte, photo, texte, journal/ magazine) Réduction/Agrandissement Travail de numérisation fusionné Touches de numérisation à accès direct (jusqu'à 10) Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Accélérateurs de workflow sans contact Prise en charge TWAIN/WIA 2.0
Numérisation vers courrier électronique (standard)	
Fonctions de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Envoi automatique à soi-même • Créer des fichiers de numérisation en fonction du nombre d'images • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum chacune), corps de courrier électronique (personnalisable), options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par courrier électronique • Signature de courrier électronique (exige l'option de smart card) • Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME • Accélérateurs de workflow sans contact
Accès au répertoire	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), carnet d'adresses du périphérique
Numériser vers	
Fonctions standard	Créer des fichiers de numérisation en fonction du nombre d'images Numérisation vers courrier électronique Numérisation répertoire principal Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers le réseau (en utilisant FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numériser vers PC/Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers impression Numérisation vers USB Accélérateurs de workflow sans contact
Fonctions en option	Numérisation native vers les espaces d'archivage cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive) ⁴
Applications de numérisation Xerox ConnectKey	
Applis de numérisation et Galerie d'applications Xerox	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, appli pour l'environnement de travail Xerox® (iOS/Android). Consultez la liste complète des applis disponibles dans la Galerie d'applications Xerox : xerox.com/AppGallery

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink C415

Sécurité

Fonctions

- Journal d'audit
- Compatible avec le moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®
- Configuration Watchdog (surveillance et corrige les paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
 - 802.1x
 - Mot de passe admin
 - Journal d'audit
 - Mise à niveau automatique du logiciel
 - Alertes par courrier électronique
 - Longueur du code d'accès à la télécopie
 - FIPS 140-3 (certification intérimaire)
 - Mise en attente de tous les travaux
 - Sécurité infrarouge
 - Politiques d'installation
 - Suppression des données de travail/Nettoyage immédiat des travaux/Nettoyage programmé du disque dur (selon qu'il s'agit d'un disque dur ou d'un disque SSD)
 - Informations personnelles identifiables (PII)
 - Mots de passe PostScript
 - Activation des services à distance
 - Démarrage à distance (AirPrint ou Mopria)
 - Démarrage à distance (TWAIN)
 - Réimpression des travaux enregistrés
 - Numérisation vers la boîte de réception (stockage interne)
 - Politiques relatives aux périphériques d'impression protégée (masquage des noms des travaux uniquement)
 - SIEM
 - SNMP
 - Délai et reprise
 - Contrôle intégré Trellix
 - USB (impression depuis USB)
 - USB (numérisation vers USB)
 - Gestion des ports USB
- Désactivation de FTP
- Authentification étendue
 - Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par smart card)
 - Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique
 - PDF chiffré/protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courrier électronique et de numérisation réseau seulement)
 - Chiffrement⁵ de disque dur 256 bits, FIPS 140-3 (certification intérimaire), TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Écrasement d'image immédiat/Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés⁵
 - Authentification locale (base de données interne)
 - Authentification par contact NFC avec l'appli Xerox® Easy Assist
 - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, authentification LDAP
 - Authentification par smart card : prise en charge de la carte PIV/CAC 144k (clé de certificat 2048 bits)/.NET
 - Données sécurisées
 - Jetons de sécurité USB PIV tels que Yubikey (nécessite l'installation du kit USB Token Hub)
 - Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
 - Autorisation par utilisateur et par service
 - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
 - Accès réseau sécurisé
 - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restrictions de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante
- Certification complète du système selon les Critères Communs, en cours selon le profil de protection collaboratif pour périphériques d'impression (HCD cPP v1.0E) — sera disponible dans une future mise à jour du micrologiciel
- Masquage du nom du travail d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP
- Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Tableau de bord de sécurité
- Prise en charge des SIEM via le format d'événements normalisé CEF (Common Event Format), tels que Trellix ESM, LogRhythm, Splunk, ainsi que tout SIEM cloud utilisant un collecteur local compatible Syslog, comme Microsoft® Sentinel
- Modèles de sécurité
- Intégration Splunk SIEM
- Contrôle intégré Trellix (liste blanche), contrôle d'intégrité Trellix (en option)
- Module de plateforme sécurisée 2.0
- Désactivation du port USB
- WPA2™ et WPA3™ pris en charge par le kit double bande Wi-Fi® et Bluetooth®

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415

Télécopie	
Fonctions de télécopieur libre-service	
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3
Vitesse/modems	Modem V.34 simple : V.34 33600 – 2400 BPS. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page
Compression/vitesse	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Résolution	Envoi en libre service : Résolution noir et blanc 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (réception) Fine 200 x 200 ppp (envoi) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (réception) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (réception) Ultrafine 600 x 600 ppp (envoi) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (réception) Réception : Accepte tous les formats
Fonctions d'envoi de télécopie	Réduction automatique des transmissions de télécopies Renvoi automatique depuis la mémoire Pages de garde automatiques Démarrage différé, travail fusionné, favoris Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5 000 contacts) Télécopie LAN (télécopie depuis le pilote d'imprimante) État des travaux page par page sur la machine Fax PSTN Prise en charge de la télécopie par voix sur IP Accélérateurs de workflow sans contact
Fonctions de réception de télécopie	Délai de réponse automatique Impression recto ou recto verso Sélection du bac récepteur Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête)/Horodatage de réception automatique Réception protégée Prise en charge de la télécopie par voix sur IP
Transfert de télécopie	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement
Relevés de fax	Activité, confirmation de transmission, télécopie en attente, relevé des options, rapport d'écrasement ⁵ à la demande, relevé de diffusion
Accès au répertoire	Utilise le carnet d'adresses unifié Envoi groupé de télécopies possible
Renumerotation automatique	Jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives
Administration système	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, IP auto (adresse auto-assignée) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, mDNS, Bonjour
Prise en charge de la gestion	SNMP version 1. SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité, appli Xerox® Easy Assist
Appli Xerox® Easy Assist	L'appli Easy Assist de Xerox vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Configuration à distance de SNMP v3 • Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources • Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® Web Software et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact
Xerox® Device Manager	En option : Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement d'administration système de votre entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'impression, de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – indépendamment de leur marque ou fournisseur – à tous les niveaux de votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi et dépannage de périphérique • Prise en charge du Printer Security Audit Service Xerox et des services de sécurité avancés • Configuration à distance de SNMP v3 • Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation • Détection automatique du serveur, Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour une installation à distance sans contact
Xerox® Workplace Cloud	En option : Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
Solution de gestion de parc Xerox® Workplace Cloud	En option : Le Gestionnaire de parc Xerox® Workplace Cloud recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits pour votre environnement de gestion des périphériques, des PME aux grandes entreprises. Il s'agit d'un outil basé dans le cloud, ne nécessitant qu'un hébergement local minimal, voire aucun, permettant de configurer, gérer, surveiller et générer des rapports sur les périphériques en réseau — quel que soit le fabricant — à l'échelle de votre organisation. La solution de Gestion de parc Xerox® Workplace Cloud permet : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi et dépannage de périphérique • Prise en charge du Printer Security Audit Service Xerox et des services de sécurité avancés • Configuration à distance de SNMP v3 • Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation • Fait partie de la plate-forme Xerox Workplace intégrée pour la gestion de parc et la gestion des impressions
Accessibilité	<ul style="list-style-type: none"> • Le serveur Web intégré est conforme aux Directives sur le contenu Web (WCAG) • Permet l'écoute privée via un adaptateur audio USB/casque USB • Sortie vocale • Inclinaison de l'écran tactile et inversion interface utilisateur • Navigation sur écran tactile avec clavier

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415

Gestion des périphériques (suite)	
Orchestrator de parc	La fonction Orchestrator de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet à une nouvelle imprimante VersaLink® de s'installer automatiquement sur le réseau pour être configurée automatiquement.
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et les multifonctions Xerox® sont disponibles par téléchargement. www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes-barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Serveur Web intégré Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> État/contenu des bacs État des consommables Alertes Panneau de commande distant
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, destination de sortie). Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée, sécurisée, enregistrement des travaux pour réimpression)
Administration des périphériques	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance des périphériques, l'orchestrator de parc, le tableau de bord de sécurité, les modèles de sécurité
Navigateurs	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Navigateur Brave
Assistance	Installation des pilotes d'impression/numérisation et assistance en ligne disponibles sur www.support.xerox.com/fr-fr
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, arabe, croate, ukrainien
Services à distance	
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
Workplace Cloud Direct	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox® Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une vraie solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud.
Comptabilisation	
Outil de comptabilisation standard Xerox® (Standard)	
Suivi	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courriel
Comptabilisation	Jusqu'à 2 495 comptes d'utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie serveur Nombreuses autres solutions disponibles auprès des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation
Considérations d'installation	
Il est nécessaire de dégager l'espace autour du périphérique pour faciliter l'accès et la ventilation	Le tableau ci-dessous indique l'espace requis de chaque côté pour une installation correcte. Dessus : 304,8 mm/12 po Arrière : 101,6 mm/4 po Gauche : 76,2 mm/3 po Droite : 76,2 mm/3 po Devant : 76,2 mm/3 po
Contenu de la boîte	
Tous les éléments contenus dans la boîte :	Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C415 Cordon d'alimentation CA Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel CD-ROM Logiciel et documentation Une de chaque (Cyan, Magenta, Jaune) capacité d'impression 2000 ⁷ ; Cartouche noire : capacité d'impression de 2 400 feuilles ⁷

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415

Consommables et accessoires Xerox®	Amérique du Nord et Europe ^a	Toutes les autres régions
Cartouche de toner noir Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (2 400 pages) ⁷	006R04677	006R04677
Cartouche de toner cyan Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (2 000 pages) ⁷	006R04678	006R04678
Cartouche de toner magenta Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (2 000 pages) ⁷	006R04679	006R04679
Cartouche de toner jaune Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (2 000 pages) ⁷	006R04680	006R04680
Cartouche de toner noir Xerox authentique grande capacité, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (10 500 pages) ⁷	006R04685	006R04764
Cartouche de toner cyan Xerox authentique grande capacité, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (7 000 pages) ⁷	006R04686	006R04765
Cartouche de toner magenta Xerox authentique grande capacité, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (7 000 pages) ⁷	006R04687	006R04766
Cartouche de toner jaune Xerox authentique grande capacité, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (7 000 pages) ⁷	006R04688	006R04767
Bac à déchets Xerox authentique, imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C415 (30 000 pages) ⁸	008R13325	008R13325
Kit d'imagerie noir Xerox authentique, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (125 000 pages) ⁹	013R00700	013R00700
Kit d'imagerie noir et couleur Xerox authentique (CMYK), imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C415 (125 000 pages) ⁹	013R00701	013R00701
Cartouche d'agrafes de Xerox (5 000 agrafes)	008R13347	008R13347
Accessoires Xerox® en option		
Magasin de 550+100 feuilles	097N02468	
Magasin de 550 feuilles	097N02465	
Adaptateur réseau sans fil	097N02470	
Disque dur de plus de 500 Go	097N02466	
Agrafeuse externe (110v)	097N02442	
Agrafeuse externe (220v)	097N02463	
Support d'imprimante	097S05244	
Support ajustable	497N07994	

^a Amérique du Nord (NA): États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

¹ Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Nécessite un adaptateur réseau sans fil.

⁴ Non disponible dans certains pays.

⁵ Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.

⁶ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m²/20 lb ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁷ Pages standard moyennes. Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, entre autres, la densité de zone d'image, le contenu d'image, le format papier, l'orientation du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

⁸ Le rendement du bac à déchets varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

⁹ Le rendement moyen du tambour imageur est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11 po/A4 départ grand côté, avec une répartition des pages 35 % couleur/65 % noir et blanc.

¹⁰ Certains pays ne prennent pas en charge le programme Green World Alliance. Veuillez consulter la législation locale.

¹¹ Grammage : 88 à 176 g/m²/16 à 58 lb Bond.

¹² Une position magasin 2 est requise.

¹³ Trois magasins maximum en option peuvent être ajoutés.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®.¹⁰
Consultez la page <https://www.xerox.fr/fr-fr/qui-sommes-nous/recyclage>.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau.

© 2025 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® et VersaLink® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. XMPie® est une marque de XMPie Inc.

En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit est conforme aux consignes ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 06/25 TSK-7011 BR38888 V4CSS-01FC

xerox™