

Imprimante Xerox® VersaLink®

xerox™

Imprimante couleur multifonctions C625



L'imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® Couleur C625 est basée sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site www.connectkey.fr.

Spécifications du système	
Vitesse ¹	Couleur et noir et blanc : Jusqu'à 52/50 ppm format 8,5 x 11 po/A4
	Vitesse d'impression recto verso : 40/38 ipm format 8,5 x 11 po/A4
Volume mensuel ²	Jusqu'à 150 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé	Jusqu'à 20 000 pages
Processeur/Mémoire/Disque dur	Mémoire système Quad Core 1,2 GHz/4 Go/ En option : Disque dur de 500 Go ou plus
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à haut débit, connexion en communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® avec Wi-Fi® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™)
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande distant, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité, apprentissage adaptatif
Copie et impression	
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Temps de sortie de la première impression (jusqu'à)	6,6 secondes en couleur/5,8 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première copie (jusqu'à) (depuis la glace d'exposition/préchauffage terminé)	6,3 secondes en couleur/5,7 secondes en noir et blanc
PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe(R) Embedded Print Engine (AEPE)
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression depuis des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® WorkCentre® Earth Smart, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, Print Around, impression sur support de remplacement
Prêt pour le mobile et le Cloud	
Prêt pour l'impression universelle	Le Service d'impression universelle de Microsoft est un service d'impression sur le Cloud, accessible aux abonnés de Microsoft 365. Il élimine la nécessité des serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs dotés de Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Xerox Print Support (PSA) (nécessite l'installation de Xerox Print and Scan Experience) pour accéder à l'interface utilisateur des propriétés d'impression Xerox.
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon ³ (Bluetooth) pour la détection AirPrint
Impression mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App, Appli Xerox® Easy Assist ; En option : Application Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) pour la détection AirPrint
Numérisation mobile	Numérisation Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan, Appli Xerox® Easy Assist ; En option : Appli Xerox® Workplace (iOS/ Android), numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et Dropbox
Applications mobiles et Galerie d'applications Xerox	Automatisez les processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour rechercher des applis par secteur ou workflow.

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink C625

Plateforme Xerox® Workflow Central	En option : Une plateforme unifiée supporte une productivité transparente sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. Grâce à la suite de workflows de Workflow Central en constante évolution basée dans le cloud, vous transformez des documents en fichiers audio pour les écouter facilement, convertir des fichiers PDF ou des fichiers images dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un plus grand nombre de personnes, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire plus de 40 combinaisons de langues différentes et expurger automatiquement des informations personnelles identifiables en utilisant des mots ou des phrases prédéfinis (www.xerox.com/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/workflow-central)
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions de cette solution : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud) (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)
Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® azure.
Numérisation	
Fonctions standard	Destinations : Numérisation vers destinations USB/ courrier électronique/ réseau SFTP, SMB, HTTP, HTTPS, FTP; Formats de fichiers : PDF, PDF/A, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Applis 1 touche, reconnaissance optique des caractères (ROC), PDF protégé par mot de passe, aperçu de numérisation, numérisation vers dossier, numérisation répertoire principal, numérisation pour impression, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, accélérateurs de workflow sans contact, prise en charge TWAIN, carnet d'adresses unifié
Fonctions en option	Numérisation vers des espace d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs solutions disponibles auprès de divers Partenaires d'innovations d'affaires de Xerox® sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression , Impression depuis et numérisation vers la Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® Go
Télécopie	
Fonctions standard	Travail fusionné télécopie, activation de télécopie serveur réseau
Fonctions en option	Télécopie walk-up une ligne, deux lignes disponible dans certains pays, inclut télécopie LAN, télécopie directe, transfert de télécopie vers courrier électronique ou partage SMB, prise en charge de la télécopie sur réseau VoIP
Sécurité	
Fonctions standard	802.1x, contrôle d'accès, chiffrement AES 256 bits, journal d'audit, réponse automatisée aux menaces via Trellix DXL, certificat auto-signé automatique, intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE), certification Critères Communs en attente selon le profil de protection collaboratif pour les périphériques d'impression (HCD cPP v1.0E), surveillance de la configuration (« Configuration Watchdog »), impression sécurisée chiffrée, conformité à la directive RED (Équipements Radio) de l'UE — articles 3(3)(d) et (e), FIPS 140-3 (certification provisoire), vérification du micrologiciel, HTTPS, écrasement immédiat d'images pour disques durs en option ⁴ , IPsec, chiffrement des travaux via HTTPS et pilotes, authentification locale (base de données interne), intégration avec LogRhythm SIEM, impression universelle Microsoft/IPP avec application de support pour impression sécurisée et libération sécurisée, authentification NFC via l'application Xerox® Easy Assist, authentification réseau, filtrage par port/IP/domaine, certificats de sécurité utilisant ECDSA, gestionnaire de sécurité, modèles de sécurité, authentification par carte sans serveur, SFTP et courriel chiffré, authentification des messages par hachage SHA-256, intégration SIEM (par ex. Splunk, LogRhythm, Trellix ESM et Microsoft Sentinel), courriel signé, SNMPv3, TLS 1.1/1.2/1.3, liste blanche via Trellix Embedded Control, Trellix ePolicy Orchestrator®, démarrage vérifié (« Trusted Boot »), module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), accès utilisateur, droits d'utilisateur
Fonctions en option	Trellix Integrity Control, lecteur de carte RFID Xerox®, disque dur (AES 256 bits) avec écrasement d'images en plusieurs passes ⁴ , gestion de l'impression et sécurité de contenu avec Xerox® Workplace Cloud/Suite ; WPA2™ et WPA3™ avec kit Wi-Fi® bi-bande et Bluetooth® Xerox® (Bluetooth pour iBeacon™) ; gestion de l'impression et sécurité de contenu avec Xerox® Workplace Cloud/Suite, en savoir plus sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
Gestion d'impression	
Fonctions standard	Outil de comptabilisation standard de Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), mise en service de la Comptabilisation réseau
Fonctions en option	Xerox® Workplace Cloud/Suite et diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos partenaires d'innovation commerciale Xerox®. Service virtuel de gestion déléguée des impressions de Xerox®. Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement
Applis d'intelligence artificielle en option (disponibles via la Galerie d'applications Xerox)	
Fonctions en option	<p>L'appli Xerox® Note Converter exploite la puissance de l'IA pour déchiffrer l'écriture manuscrite. Elle vous permet de convertir rapidement vos notes en un document MS Word ou un fichier numérique. Modifiez, stockez et partagez facilement vos notes de réunions et gagnez un temps précieux. En savoir plus.</p> <p>L'appli Xerox® Summarizer résume des documents pour les afficher, les imprimer et les envoyer par e-mail. Grâce à l'intelligence artificielle (IA), l'appli Summarizer condense des dizaines, voire des centaines de pages en réduisant le document numérisé à un pourcentage de l'original ou en créant une interprétation concise du texte source. En savoir plus.</p> <p>L'application Xerox® Auto-Redaction s'appuie sur l'intelligence artificielle du logiciel Data Loss Prevention (DLP) de Google pour sélectionner des informations personnelles identifiables (IPI) prédéfinies ou des mots ou des expressions spéciales, et les expurger automatiquement. En savoir plus.</p>



Le chargeur automatique de documents recto verso (DADF) à un seul passage fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso, jusqu'à 104/ 98 ipm sur format Lettre/ A4. Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.

L'écran tactile intuitif et inclinable de type tablette de 7 pouces vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire plus en moins de temps. Accédez à de nombreuses applis de productivité avec la Galerie d'applications Xerox. Faites l'essai : xerox.com/SIM7.

Le départ manuel 100 feuilles accepte les formats de supports allant de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po (capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles).

Le magasin de 550 feuilles accepte les formats papier de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles).

ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

Magasin de 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité papier totale de 2 850 pages.



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit lecteur de cartes

Disque dur de plus de 500 Go –

Ajoutez-le aux périphériques fortement sollicités pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement d'image de travaux volumineux, d'applications 1-Touch, de polices installables par le client, et pour activer le travail fusionné par copie.



Agrafeuse externe – Pour les agrafages simples, l'agrafeuse externe agrafe hors ligne des documents imprimés et originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/ 20 lb.



Adaptateur réseau sans fil




Support de l'imprimante



Support ajustable

APPLI XEROX® EASY ASSIST

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox® Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec authentification par contact NFC, une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.

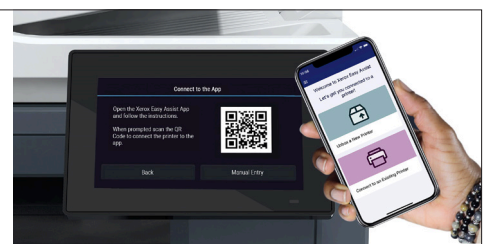

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625

Caractéristiques du périphérique		
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien	
Accessoires		
En option	Agrafeuse externe Adaptateur réseau sans fil Disque dur de 500 Go ou plus Kit d'activation numérisation vers cloud Kit d'activation contrôle d'intégrité Trellix Kit de polices Unicode ⁹	
Alimentation électrique		
Amérique du Nord	Tension : 110 – 127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60Hz +/- 3 %, 10A	
Europe	Tension : 220 – 240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60Hz +/- 3 %, 5A	
Consommation électrique		
En fonctionnement (moyenne)	Recto : 690 W Recto verso : 612 W	
Mode En attente	25 W	
Mise hors tension automatique/mode veille	1,0 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)	
Préchauffage (à partir du mode hors tension)	122 secondes	
Reprise depuis le mode veille	2,9 secondes seulement	
Environnement d'utilisation		
Plage de températures requises	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F	
Humidité relative requise	15 à 80 % HR	
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 7 B(A) ou moins En attente : 3 B(A) ou moins	
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 55 db(A) ou moins En attente : 14 db(A) ou moins	
Dimensions et poids	Avec emballage Sans emballage	
Configuration de base	Largeur : 700 mm/27,6 po Profondeur : 735 mm/28,9 po Hauteur : 838 mm/33 po Poids : 52,5 kg/116 lbs	Largeur : 479 mm/18,9 po Profondeur : 533 mm/20,9 po Hauteur : 621 mm/24,4 po Poids : 39 kg/86 lb
Magasin de 550 feuilles	Largeur : 527 mm/20,7 po Profondeur : 558 mm/22 po Hauteur : 216 mm/8,5 po Poids : 8,9 kg/19,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 483 mm/19 po Hauteur : 119 mm/4,7 po Poids : 6,8 kg/15 lb
Support de l'imprimante	Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb
Support ajustable	Largeur : 690 mm/27,2 po Profondeur : 670 mm/26,3 po Hauteur : 232 mm/9,1 po Poids : 28,4 kg/62,6 lb	Largeur : 626 mm/24,6 po Profondeur : 597 mm/23,5 po Hauteur : 521 mm/20,5 po Poids : 23,1 kg/50,9 lb
Certifications du système/Conformité réglementaire		
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf	

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto verso (DADF) en un seul passage	
Capacité ⁵	100 feuilles
Vitesse (Jusqu'à)	Recto verso : 104 ipm/ 98 ipm 8,5 x 11/ A4 (couleur et noir et blanc) Recto : 52 ppm/ 49 ppm 8,5 x 11/ A4 (couleur et noir et blanc)
Formats papier	105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	52 à 120 g/m ² / 14 à 32 lb bond
Départ manuel (standard)	
Capacité ⁵	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m ² /16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Recto verso Enveloppes Carte glacée ¹⁰ Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Recyclé
Magasins 1 (Standard)	
Capacité ⁵	550 feuilles
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m ² /16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Recto verso Enveloppes Carte glacée ¹⁰ Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Recyclé

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625

Gestion du papier (suite)	
Alimentation papier en option	
Capacité⁵	Magasin de 550 feuilles : Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles
Formats	105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m ² /16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Recto verso Enveloppes Carte glacée ¹⁰ Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique⁵	Modèle de base : 650 feuilles Magasin de 550 feuilles : Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 850 feuilles Réception papier : 300 feuilles

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625

Copie	
Délai de sortie de la première copie (à partir de la glace d'exposition/ état réchauffé Couleur/Noir et blanc)	Jusqu'à 6,3 secondes en couleur 8,5 x 11 Jusqu'à 5,7 secondes en noir et blanc 8,5 x 11
Faces (entrée-sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	1 à 9 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/ Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Simultanéité	Programmation anticipée pour la mise en file d'attente du travail pendant le traitement initial (copie, impression, télécopie et numérisation)
Fonctions de copie	<p>Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police)</p> <p>Authentification pour les services (ex. copie couleur)</p> <p>Sélection automatique du papier</p> <p>Réduction et agrandissement automatiques (pour adaptation au format papier sélectionné)</p> <p>Permutation automatique des magasins</p> <p>Création cahier recto verso/ recto verso automatique</p> <p>Travail en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage). Le travail en amalgame est pris en charge pour toutes les copies (un disque dur de 500 Go ou plus est requis) et les numérisations vers/ courrier électronique/ numérisation de workflow/ télécopie serveur/ télécopie intégrée (un disque dur de 500 Go ou plus n'est pas requis)</p> <p>Assemblage</p> <p>Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : vierge ou imprimée)</p> <p>Séparateurs (vierges)</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Aide sur les fonctionnalités (texte intuitif et descriptions graphiques)</p> <p>Copie Carte d'identité</p> <p>Ajustements de la qualité d'image</p> <p>Décalage de l'image (avec option de centrage automatique)</p> <p>Inversion d'image (image négative ou image miroir)</p> <p>Interruption des travaux volumineux</p> <p>N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes)</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Enregistrement des paramètres des travaux</p> <p>Accélérateurs de workflow sans contact</p>

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625

Impression	
Résolution (jusqu'à)	1200 x 1200 ppp
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/désactivation de page de garde</p> <p>Mise en page cahier</p> <p>Sélection de couvertures</p> <p>Adaptation au nouveau format papier</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Options d'image (résolution (améliorée, élevée))</p> <p>Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages)</p> <p>Disposition/Filigrame</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Impression à partir de référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Travail enregistré (les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc)</p> <p>Impression protégée avec suppression programmée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, pages spéciales)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Fonctions de durabilité (réglages Earth Smart de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des identifiants de bandeaux et d'impression, jeux d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression des deux côtés (par défaut)</p> <p>Autorisations pour les utilisateurs</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression walk-up depuis le port USB de type A du panneau de commande</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 12.x, 13.x, 14.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p>Remarque : Pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur www.support.xerox.com/fr-fr et spécifiez votre périphérique</p>
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/ HTTPS, protocole d'impression Internet, LPR/ LPD, impression Raw Socket/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD</p> <p>Réseau Microsoft Windows sur IP</p> <p>Prise en charge de Microsoft Universal Print</p> <p>Bonjour®</p> <p>AirPrint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés</p>
Polices	PCL : 93 polices dimensionnables, police bitmap et d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	<p>Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique.</p> <p>Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.</p>
Xerox® Pull Print Driver	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file et un seul pilote. Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisez avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>
Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, le courriel et la numérisation vers...	
Fonctions	<p>Services pris en charge : Télécopie, courrier électronique, numérisation vers</p> <p>Nombre maximum de contacts : 5 000</p> <p>Contacts : Une ou plusieurs destinations possibles</p> <p>Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge</p>

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink C625

Numérisation	
Simultanéité	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie (priorité aux documents numérisés et à l'impression des travaux simultanés)
Vitesse d'impression (jusqu'à)	Recto verso : 104 ipm/ 98 ipm 8,5 x 11/ A4 (couleur et noir et blanc) Recto : 52 ppm/ 49 ppm 8,5 x 11/ A4 (couleur et noir et blanc)
Résolution	200 x 200 ppp jusqu'à 600 x 600 ppp
Profondeur de bits	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
Zone de numérisation maximale	215,9 x 355,6 mm/ 8,5 x 14 po, Légal
Glace d'exposition	Jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po) Chargeur automatique de documents : Jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po)
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation du serveur Web intégré (EWS) de Xerox® et partage via le clonage de périphérique vers les options de rapport de confirmation d'autres imprimantes multifonctions
Protocoles réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ ROC avec recherche textuelle et PDF/ A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF/ PDF/ A linéarisé
Champs de gestion de documents (métadonnées)	Fonctions offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Champs personnalisés visibles dans l'interface utilisateur pour la saisie de données variables Numérisation vers avec métadonnées : <ul style="list-style-type: none"> • Intégré aux fichiers de numérisation avec des formats XMP • Fonctionne avec un workflow de systèmes experts
Fonctions de numérisation	Suppression automatique du fond et des ombres Documents reliés Contrôle de la compression (qualité/ format de fichier) Effacement de bords Travail de numérisation fusionné avec documents multiformats Type de document d'origine (photo et texte, photo, texte, journal/ magazine) Réduction/ Agrandissement Touches de numérisation à accès direct (jusqu'à 10) Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Accélérateurs de workflow sans contact Prise en charge TWAIN/WIA 2.0
Numérisation vers courrier électronique (standard)	
Fonctions de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Envoi automatique à soi-même • Créer des fichiers de numérisation en fonction du nombre d'images • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum chacune), corps de courrier électronique (personnalisable), options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par courrier électronique • Signature de courrier électronique (exige l'option Smart Card) • Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME • Accélérateurs de workflow sans contact
Accès au répertoire	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), carnet d'adresses du périphérique
Numériser vers	
Fonctions standard	Créer des fichiers de numérisation en fonction du nombre d'images Numérisation vers courrier électronique Numérisation répertoire principal Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers le réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers PC/Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers impression Numérisation vers USB Accélérateurs de workflow sans contact
Fonctions en option	Numérisation native vers les espaces d'archivage cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)
Applications de numérisation Xerox ConnectKey	
Applis de numérisation et Galerie d'applications Xerox	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace App (iOS/Android) Pour voir la liste complète des applications disponibles dans la Galerie d'applications Xerox : xerox.com/AppGallery

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink C625

Sécurité

Fonctions

- Journal d'audit
- Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®
- Surveillance de configuration (surveille et corrige 75 paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
 - 802.1x
 - Réinitialisation du mot de passe Admin
 - Journal d'audit
 - Mise à niveau automatique du logiciel
 - Alertes par courrier électronique
 - FIPS 140-3 (certification provisoire)
 - Mise en attente de tous les travaux
 - Écrasement immédiat des travaux⁴
 - Politiques d'installation
 - PII - Nom de connexion
 - Mots de passe PostScript
 - Activation des services à distance
 - Démarrage à distance (TWAIN)
 - Réimpression des travaux enregistrés
 - Numérisation vers boîte aux lettres (stockage interne)
 - Écrasement programmé du disque dur⁴
 - Longueur du code d'accès sécurisé
 - Politiques relatives aux périphériques d'impression sécurisée
 - SIEM
 - SNMP
 - Délai
 - Contrôle intégré Trellix
 - USB (impression depuis USB)
 - USB (numérisation vers USB)
 - Gestion des ports USB
 - Chiffrement des données utilisateur
- Désactivation FTP
- Authentification étendue
 - Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par smart card)
 - Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique
 - PDF chiffré/ protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courrier électronique et de numérisation réseau seulement)
 - Chiffrement⁴ de disque dur 256 bits, FIPS 140-3 (certification intérimaire), TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Écrasement d'image immédiat/Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés⁴
 - Authentification locale (base de données interne)
 - Authentification par contact NFC avec l'appli Xerox® Easy Assist
 - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, authentification LDAP
 - Authentification par smart card : prise en charge de la carte PIV/CAC 144k (clé de certificat 2048 bits)/.NET
 - Données sécurisées
 - Jetons de sécurité USB PIV tels que Yubikey (nécessite l'installation du kit USB Token Hub)
 - Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
 - Autorisation par utilisateur et par service
 - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
 - Accès réseau sécurisé
 - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restrictions de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante
- Certification complète du système selon les Critères Communs, en cours selon le profil de protection collaboratif pour périphériques d'impression (HCD cPP v1.0E) — sera disponible dans une future mise à jour du micrologiciel
- Masquage du nom du travail d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Tableau de bord de sécurité
- Prise en charge des SIEM via le format d'événements normalisé CEF (Common Event Format), tels que Trellix ESM, LogRhythm, Splunk, ainsi que tout SIEM cloud utilisant un collecteur local compatible Syslog, comme Microsoft® Sentinel.
- Modèles de sécurité
- Intégration Splunk SIEM
- Contrôle intégré Trellix (liste d'autorisation), contrôle d'intégrité Trellix (en option)
- Module de plateforme sécurisée 2.0
- Désactivation du port USB
- WPA2™ et WPA3™ pris en charge par le Wi-Fi® double bande et kit Bluetooth®

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink C625

Télécopie	
Fonctions de télécopieur libre-service	
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3
Vitesse/ modems	Modem V.34 simple : V.34 33600 – 2400 BPS. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page
Compression/ vitesse	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Résolution	<p>Envoi en libre-service :</p> <p>Résolution noir et blanc Standard 200 x 100 ppp (Envoi) 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (Réception) Fine 200 x 200 ppp (envoi) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (réception) Superfine 300 x 300 ppp (Envoi) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (Réception) Ultrafine 600 x 600 ppp (envoi) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (réception)</p> <p>Résolution couleur Fine 200 x 200 ppp (Envoi) 200 x 200 ppp (Réception) Superfine 300 x 300 ppp (Envoi) 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp (Réception)</p> <p>Réception : Accepte tous les formats</p>
Fonctions d'envoi de télécopie	Pages de garde automatiques Réduction automatique des transmissions de télécopies Retransmission automatique de la mémoire Envoi par lots (en fonction de la capacité de mémoire) Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5 000 contacts) Fax LAN (télécopie depuis le pilote d'impression) Démarrage différé, création de travaux, favoris État des travaux page par page sur la machine Fax PSTN Prise en charge de la télécopie par voix sur IP Accélérateurs de workflow sans contact
Fonctions de réception de télécopie	Délai de réponse automatique Impression recto ou recto verso Sélection du bac récepteur Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Horodatage de réception Réception protégée Avec ou sans agrafe Prise en charge de la télécopie par voix sur IP Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe
Transfert de télécopie	Retransmission vers un e-mail ou un emplacement SMB Retransmission de télécopie sur réception seulement
Relevés de fax	Activité, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport des options, rapport d'écrasement à la demande ⁴ , rapport de boîte de réception, rapport de diffusion
Accès au répertoire	Utilise le carnet d'adresses unifié Possibilité d'envois de télécopies vers un groupe
Re-numérotation automatique	Jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink C625

Gestion des périphériques	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Adresse auto-assignée) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Prise en charge de la gestion	SNMP version 1. SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité, appli Xerox® Easy Assist
Appli Xerox® Easy Assist	L'appli Xerox® Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Configuration à distance de SNMP v3 • Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources • Détection automatique du logiciel serveur Xerox® CentreWare® Web et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention
Xerox® Device Manager	En option : Le Gestionnaire de périphériques Xerox® recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre environnement de gestion des périphériques d'entreprise. Il s'agit d'un outil unique permettant d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – quel que soit leur fabricant – et ce pour toute votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques Xerox® offre les fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi et dépannage de périphérique • Prise en charge du Printer Security Audit Service Xerox et des services de sécurité avancés • Configuration à distance de SNMP v3 • Relevés exhaustifs et découverte de nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation • Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention
Xerox® Workplace Cloud	En option : Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
Xerox® Workplace Cloud Gestion de parc	En option : Le Gestionnaire de parc Xerox® Workplace Cloud recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits pour votre environnement de gestion des périphériques, des PME aux grandes entreprises. Il s'agit d'un outil basé dans le cloud, ne nécessitant qu'un hébergement local minimal, voire aucun, permettant de configurer, gérer, surveiller et générer des rapports sur les périphériques en réseau — quel que soit le fabricant — à l'échelle de votre organisation. La solution de Gestion de parc Xerox® Workplace Cloud permet : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi et dépannage de périphérique • Prise en charge du Printer Security Audit Service Xerox et des services de sécurité avancés • Configuration à distance de SNMP v3 • Relevés exhaustifs et découverte de nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation • Fait partie de la plate-forme Xerox Workplace intégrée pour la gestion de parc et la gestion des impressions
Accessibilité	<ul style="list-style-type: none"> • Le serveur Web intégré est conforme aux Directives sur le contenu Web (WCAG) • Permet l'écoute privée via un adaptateur audio USB/casque USB • Sortie vocale • Inclinaison de l'écran tactile et inversion interface utilisateur • Navigation sur écran tactile avec clavier
Orchestrateur de parc	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet à une nouvelle imprimante VersaLink® de s'installer automatiquement sur le réseau pour être configurée automatiquement.
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion Gold dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité sans faille entre les systèmes SAP et vos imprimantes et appareils multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et les multifonctions Xerox® sont disponibles par téléchargement. www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes-barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Serveur Web intégré de Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État / Contenu du magasin • État des consommables • Alertes • Panneau de commande distant
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, destination de sortie). Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée, sécurisée, enregistrement des travaux pour réimpression)
Administration des périphériques	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance des périphériques, l'orchestrateur de parc, le tableau de bord de sécurité, les modèles de sécurité
Navigateurs	Navigateur Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Assistance	Installation des pilotes d'impression/ numérisation et assistance en ligne disponibles sur www.support.xerox.com/fr-fr
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe, croate, ukrainien

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625

Services à distance	
Relevé automatique des compteurs (AMR) Xerox®	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps
Réapprovisionnement automatique des consommables Xerox® (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
Xerox® Workplace Cloud Direct	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox® Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une vraie solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® (standard)	
Suivi	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Télécopie, Numérisation et Courrier électronique
Comptabilisation	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils de la télécopie serveur • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie serveur • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau • Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation
Considérations d'installation	
Il est nécessaire de dégager l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation. Le tableau à droite indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte	Dessus : 292 mm/11,5 po Arrière : 102 mm/4 po Gauche : 152 mm/6 po Droite : 508 mm/20 po Devant : 508 mm/20 po
Contenu de la boîte	
Tous les éléments contenus dans la boîte :	Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C625 Cordon d'alimentation CA Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel CD-ROM Logiciel et documentation Cartouches d'impression CMJ : Cartouche d'impression K de 7 000 pages : Capacité de 8 000 pages ⁶

Imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink C625

Consommables et accessoires	Amérique du Nord et Europe ¹	Toutes les autres régions
Cartouche de toner noir Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 (8 000 pages) ⁶	006R04616	006R04620
Cartouche de toner cyan Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 (6 000 pages) ⁶	006R04617	006R04621
Cartouche de toner magenta Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 (6 000 pages) ⁶	006R04618	006R04622
Cartouche de toner jaune Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 (6 000 pages) ⁶	006R04619	006R04623
Cartouche de toner noir Xerox authentique grande capacité, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 (25 000 pages) ⁶	006R04636	006R04644
Cartouche de toner cyan Xerox authentique grande capacité, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 (16 000 pages) ⁶	006R04637	006R04645
Cartouche de toner magenta Xerox authentique grande capacité, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 (16 000 pages) ⁶	006R04638	006R04646
Cartouche de toner jaune Xerox authentique grande capacité, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 (16 000 pages) ⁶	006R04639	006R04647
Bac à déchets Xerox authentique, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 (170 000 pages) ⁷	008R13334	008R13334
Kit d'imagerie noire Xerox authentique, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 (150 000 pages) ⁸	013R00697	013R00697
Kit d'imagerie 3 couleurs Xerox authentique, imprimante couleur multifonctions Xerox® VersaLink® C625 (150 000 pages) ⁸	013R00698	013R00698
Cartouche d'agrafes (5 000 agrafes)	008R13347	008R13347
Accessoires en option		
Magasin de 550 feuilles	097N02441	
Agrafeuse externe (110v)	097N02442	
Agrafeuse externe (220v)	097N02463	
Disque dur de plus de 500 Go	097N02443	
Adaptateur réseau sans fil	097N02470	
Support de l'imprimante	097S05244	
Support ajustable	497N07994	

¹ Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

² Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 24734.

³ Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

⁴ Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.

⁵ Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.

⁶ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m²/20 lb ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁷ Pages standard moyennes. Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, entre autres, la densité de zone d'image, le contenu d'image, le format papier, l'orientation du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

⁸ Le rendement du bac à déchets varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

⁹ Le rendement moyen du tambour imageur est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11 po/ A4 départ grand côté, avec une répartition des pages 35 % couleur/65 % noir et blanc.

¹⁰ N'est pas disponible dans tous les pays.

¹¹ Grammage : 88 à 176 g/m²/16 à 58 lb Bond.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®.

Consultez la page www.xerox.fr/fr-fr/qui-sommes-nous/recyclage.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau.